


Ceník výrobků a služeb



Platnost od 1. 7. 2016


Obsah

| | | | |
|---|----------|--|------------|
| Přehled základních výrobků | str. 4-5 | Stropní trámy | str. 14 |
| Porotherm T Profi Dryfix / T Profi | str. 6 | Stopní vložky MIAKO / věncovky | str. 15 |
| Porotherm EKO+ Profi Dryfix / EKO+ Profi | str. 7 | Pracovní pomůcky / fólie Porotherm ZIP | str. 16 |
| Porotherm Profi Dryfix | str. 8 | Služby pro zákazníky | str. 17-21 |
| Porotherm Profi | str. 9 | Prodejní a dodací podmínky | str. 22-23 |
| Porotherm klasické zdivo / soklové zdivo | str. 10 | Vývoj v konstrukci cihel Porotherm | str. 24 |
| Porotherm AKU Profi / AKU; zdicí pěna a lepidlo | str. 11 | Detaily použití systému Porotherm | str. 25 |
| Malty; překlady KP Vario / Vario UNI | str. 12 | Prodejní tým Wienerberger | str. 26-27 |
| Překlady KP 7 / KP 11,5 / KP 14,5 / KP XL | str. 13 | | |

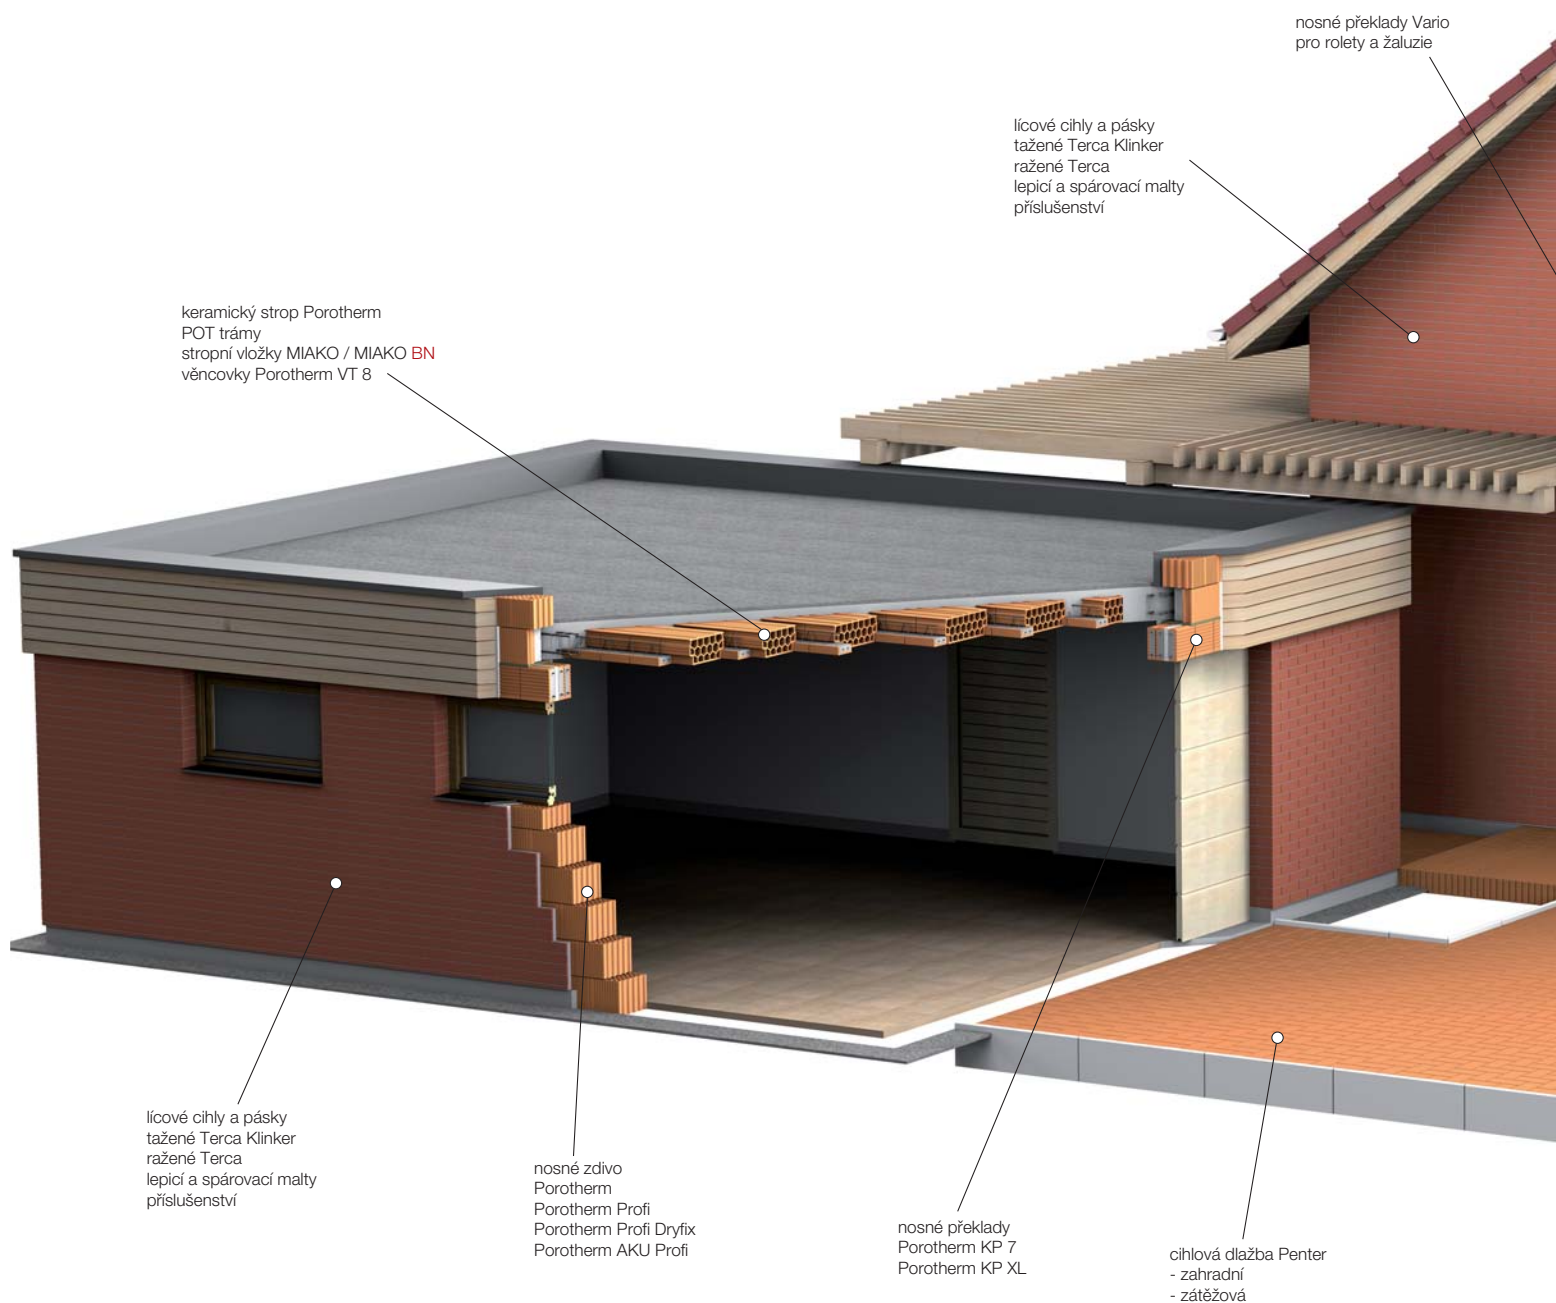

Cihlový systém **Porotherm** společně s pálenou střešní krytinou **Tondach** tvoří unikátní spojení, které nabízí veškerý komfort bydlení v návaznosti na vlastnosti a výhody přírodních stavebních materiálů.

Spojení dvou předních značek stavebních materiálů **Porotherm** a **Tondach** představuje bezpečný, zdravý a pohodlný domov pro každou rodinu.

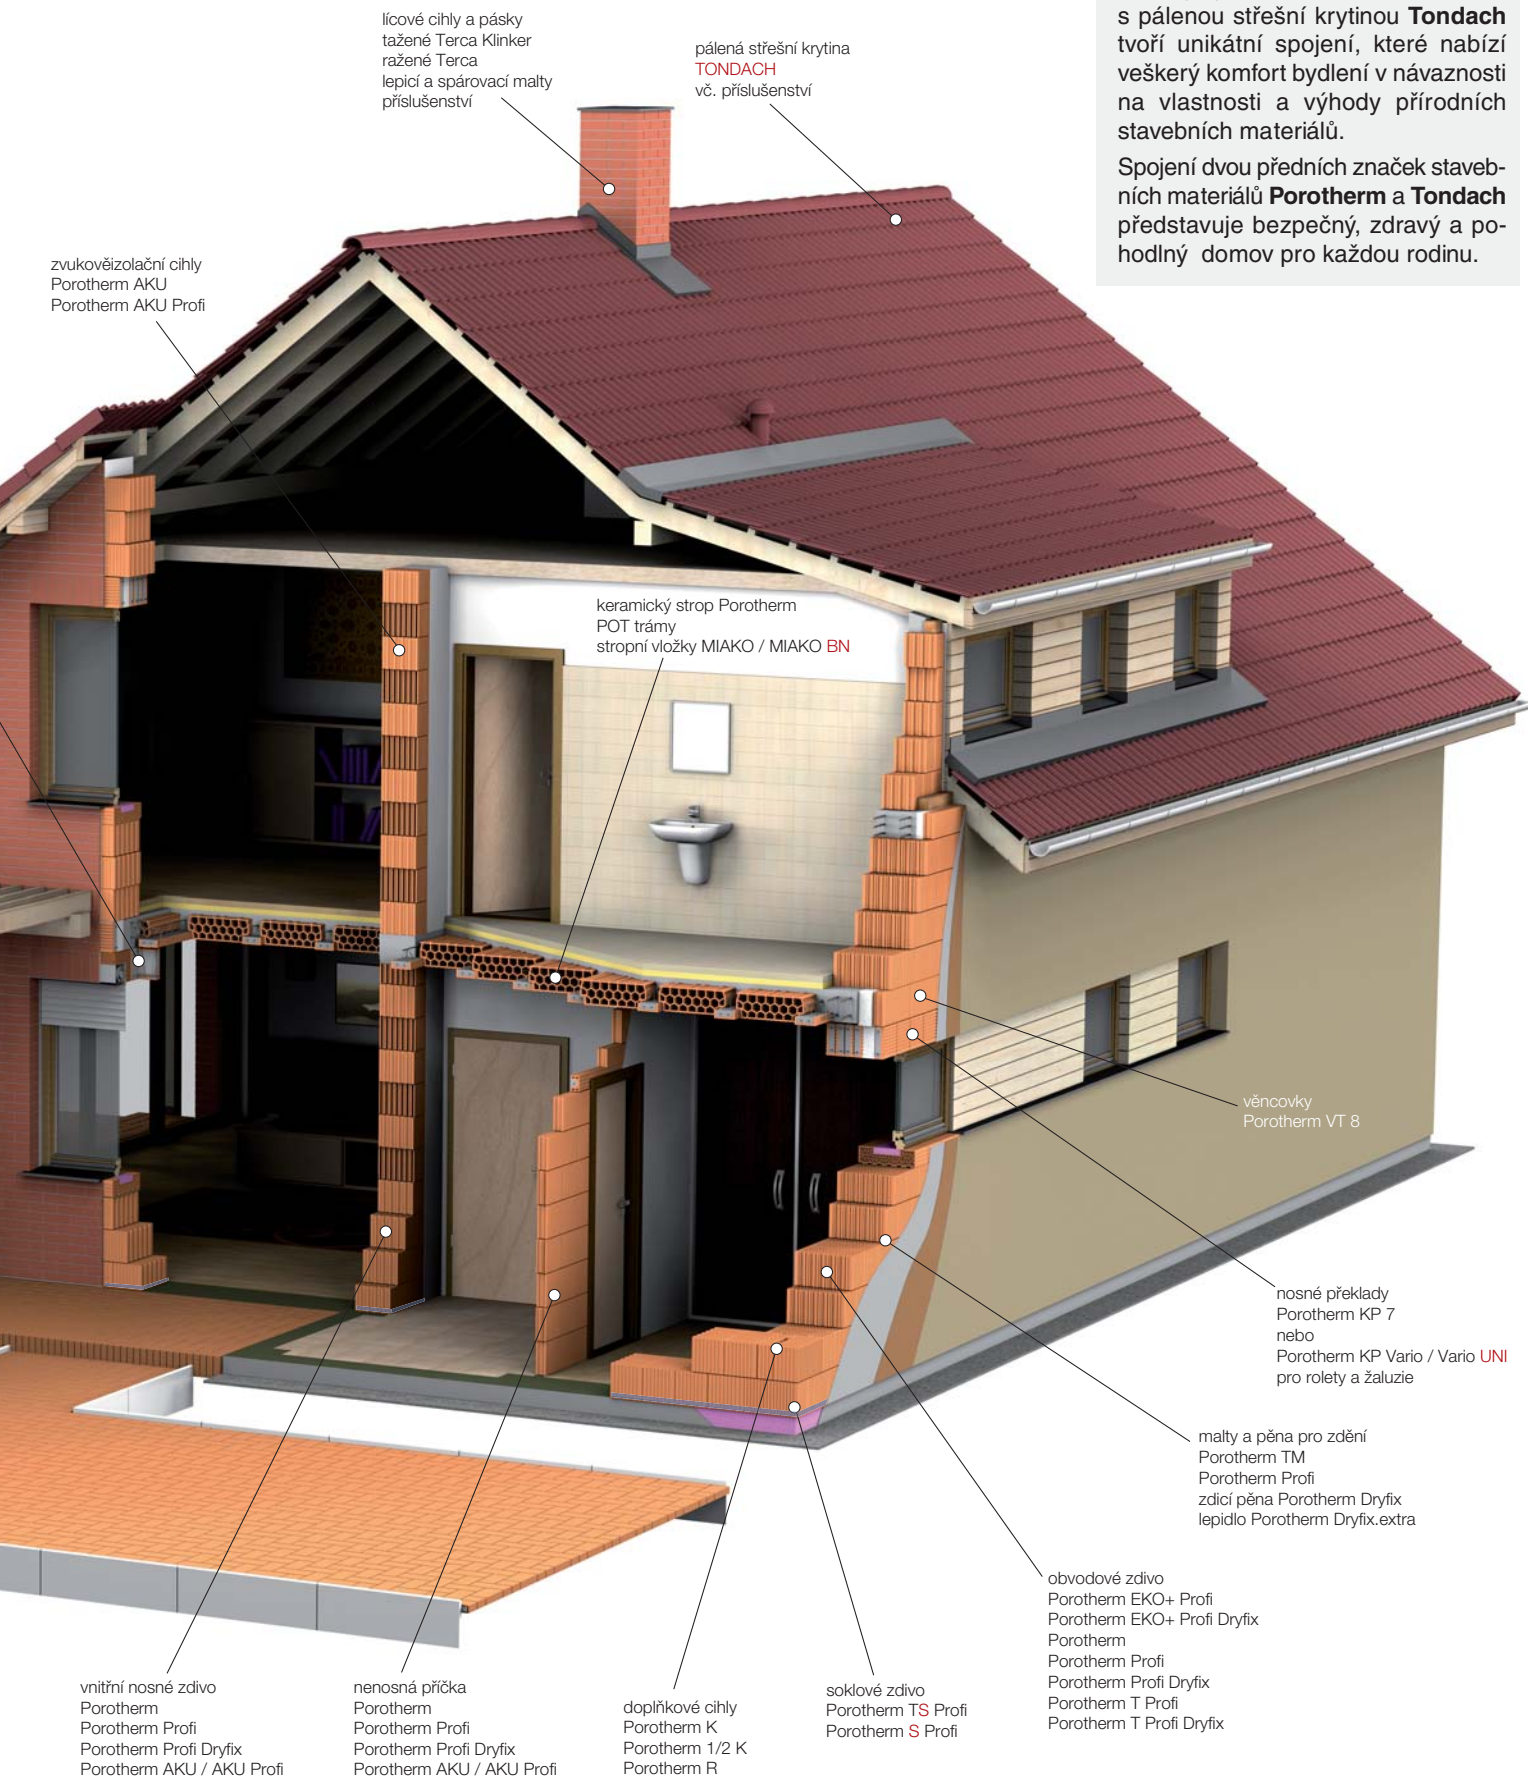

Přehled základních výrobků Obvodové a akustické zdivo



Porotherm T Profi Dryfix / T Profi tenkovrstvá malta nebo lepidlo pro zdivo Dryfix.extra v ceně cihel

| Porotherm T Profi Dryfix / T Profi | | broušené cihly plněné minerální vatou na lepidlo nebo tenkovrstvou maltu | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| název výrobku | rozměr d/š/v [cm] | pevnost | U ¹⁾ | pracnost [hod/m ²] | ks/m ² | balení [ks/pal.] | cena s DPH [Kč/m ²] |
| 50 T Profi Dryfix | 24,8/50/24,9 | P8 | 0,14 | 0,72 | 16 | 48 | 2 745,- |
| 44 T Profi Dryfix | 24,8/44/24,9 | P8 | 0,15 | 0,67 | 16 | 72 | 2 350,- |
| 44 T Profi | 24,8/44/24,9 | P8 | 0,16 | 0,91 | 16 | 72 | 2 350,- |
| 38 T Profi Dryfix | 24,8/38/24,9 | P8 | 0,18 | 0,61 | 16 | 72 | 2 073,- |
| 38 TS Profi soklová cihla | 24,8/38/24,9 | P8 | 0,20 | - | 16 | 72 | 2 133,- |
| 30 T Profi | 24,8/30/24,9 | P8 | 0,22 | 0,75 | 16 | 96 | 1 679,- |

Cena broušených cihel T Profi Dryfix zahrnuje lepidlo Dryfix.extra, cena cihel T Profi zahrnuje tenkovrstvou maltu Porotherm Profi v množství pro celoplošné nanášení. ¹⁾ Součinitel prostupu tepla U (W/m²K) s tepelněizolační omítkou. Další broušené cihly Porotherm T Profi Dryfix / T Profi a informace najdete na str. 6.



Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix zdicí pěna v ceně cihel
Výrobek získal ceny:
• GRAND PRIX na mezinárodním stavebním veletrhu For ARCH 2010
• Inovace roku 2010

| Porotherm Profi Dryfix | | broušené cihly na zdicí pěnu Dryfix | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| název výrobku | rozměr d/š/v [cm] | pevnost | U ¹⁾ | pracnost [hod/m ²] | ks/m ² | balení [ks/pal.] | cena s DPH [Kč/m ²] |
| 50 EKO+ Profi Dryfix | 24,8/50/24,9 | P8 | 0,18 | 0,70 | 16 | 40 | 1 812,- |
| 44 EKO+ Profi Dryfix | 24,8/44/24,9 | P8 | 0,19 | 0,65 | 16 | 60 | 1 717,- |
| 44 Profi Dryfix | 24,8/44/24,9 | P8/10 | 0,23 | 0,65 | 16 | 60 | 1 423,- |
| 40 EKO+ Profi Dryfix | 24,8/40/24,9 | P8 | 0,21 | 0,61 | 16 | 60 | 1 535,- |
| 40 Profi Dryfix | 24,8/40/24,9 | P8/10 | 0,25 | 0,61 | 16 | 60 | 1 287,- |
| 36,5 Profi Dryfix | 24,7/36,5/24,9 | P8/10 | 0,30 | 0,58 | 16 | 60 | 1 183,- |

Cena broušených cihel Profi Dryfix zahrnuje zdicí pěnu Porotherm Dryfix. ¹⁾ Součinitel prostupu tepla U (W/m²K) s tepelněizolační omítkou. Další broušené cihly řady Porotherm Profi Dryfix na str. 7 a 8.



Porotherm 44 Profi tenkovrstvá malta v ceně cihel

| Porotherm Profi | | broušené cihly na tenkovrstvou maltu Profi | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| název výrobku | rozměr d/š/v [cm] | pevnost | U ¹⁾ | pracnost [hod/m ²] | ks/m ² | balení [ks/pal.] | cena s DPH [Kč/m ²] |
| 50 EKO+ Profi | 24,8/50/24,9 | P8 | 0,18 | 1,06 | 16 | 40 | 1 812,- |
| 44 EKO+ Profi | 24,8/44/24,9 | P8 | 0,20 | 0,98 | 16 | 60 | 1 717,- |
| 44 Profi | 24,8/44/24,9 | P8/10 | 0,24 | 0,98 | 16 | 60 | 1 423,- |
| 40 EKO+ Profi | 24,8/40/24,9 | P8 | 0,22 | 0,90 | 16 | 60 | 1 535,- |
| 40 Profi | 24,8/40/24,9 | P8/10 | 0,25 | 0,90 | 16 | 60 | 1 287,- |
| 36,5 Profi | 24,7/36,5/24,9 | P8/10 | 0,30 | 0,82 | 16 | 60 | 1 183,- |

Cena broušených cihel Profi zahrnuje tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. ¹⁾ Součinitel prostupu tepla U (W/m²K) s tepelněizolační omítkou. Další broušené cihly řady Porotherm Profi na str. 7 a 9.



Porotherm 44

| Porotherm | | klasické cihly na tepelněizolační maltu | | | | | |
|---------------|-------------------|---|-----------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| název výrobku | rozměr d/š/v [cm] | pevnost | U ¹⁾ | pracnost [hod/m ²] | ks/m ² | balení [ks/pal.] | cena s DPH [Kč/m ²] |
| 44 | 24,7/44/23,8 | P8/10 | 0,28 | 1,30 | 16 | 60 | 1 463,- |
| 40 | 24,7/40/23,8 | P8/10 | 0,30 | 1,21 | 16 | 60 | 1 323,- |
| 36,5 | 24,7/36,5/23,8 | P8/10 | 0,32 | 1,11 | 16 | 60 | 1 196,- |

Cena cihel zahrnuje maltu Porotherm TM v ceně 7,05 Kč/l s DPH. Spotřeba malty na m²/m³ uvedena v technických listech jednotlivých výrobků. ¹⁾ Součinitel prostupu tepla U (W/m²K) s tepelněizolační omítkou. **Upozornění:** Maltu Porotherm TM je nutné objednat samostatně! Další klasické výrobky řady Porotherm najdete na str. 7 a 10.

AKUSTICKÉ CIHLY



Porotherm 30 AKU Z Profi

| Porotherm AKU | | akustické cihly na cementovou maltu = ticho a klid | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--|----------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| název výrobku | rozměr d/š/v [cm] | pevnost | R _w | pracnost [hod/m ²] | ks/m ² | balení [ks/pal.] | cena s DPH [Kč/m ²] |
| 30 AKU Z Profi | 24,7/30/24,9 | P15/20 | 55 | 0,72 | 16 | 80 | 1 775,- |
| 30 AKU SYM | 24,7/30/23,8 | P20 | 58 | 1,17 | 16 | 80 | 1 789,- |
| 25 AKU Z Profi | 33/25/24,9 | P15/20 | 54 | 0,60 | 12 | 60 | 1 602,- |
| 25 AKU SYM | 37,2/25/23,8 | P20 | 57 | 0,98 | 10,7 | 60 | 1 473,- |
| 19 AKU Profi | 37,2/19/24,9 | P10/15 | 53 | 0,53 | 10,7 | 72 | 989,- |
| 11,5 AKU | 49,7/11,5/23,8 | P10/15 | 47 | 0,54 | 8 | 100 | 498,- |

Cena cihel AKU zahrnuje cementovou maltu pro zdivo v ceně 3,15 Kč/l s DPH. Spotřeba malty na m²/m³ uvedena v technických listech jednotlivých výrobků. Maltu není součástí systému Porotherm, je nutné ji objednat samostatně! Cena broušených cihel AKU Profi zahrnuje tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. ¹⁾ R_w = laboratorní vzduchová neprůzvučnost. Více na str. 11.



Porotherm 25 AKU SYM

Slevy z uvedených cen můžete získat:


- ve vybraných stavebninách na www.porotherm.cz/kontakty
- u příslušného oblastního manažera společnosti Wienerberger (str. 26-27)
- na www.poukaznadum.cz - slevy na vaši stavbu nebo rekonstrukci



Přehled základních výrobků Nosné a nenosné zdivo, překlady, stropy


 Porotherm 25 SK Profi Dryfix
zdicí pěna v ceně cihel

 Porotherm 17,5 Profi Dryfix
zdicí pěna v ceně cihel


 Porotherm 14 Profi
tenkovrstvá malta v ceně cihel


Porotherm 11,5

Porotherm 8



Porotherm KP 7


 Porotherm
KP Vario UNI

 trám POT
+ vložka MIAKO PTH

Porotherm Profi Dryfix broušené cihly na zdicí pěnu Dryfix

| název výrobku | rozměr d/š/v [cm] | pevnost | U ¹⁾ | pracnost [hod/m ²] | ks/m ² | balení [ks/pal.] | cena s DPH [Kč/m ²] |
|---------------------------|-------------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 30 Profi Dryfix | 24,7/30/24,9 | P10 | 0,50 | 0,46 | 16 | 80 | 1 034,- |
| 25 SK Profi Dryfix | 24,8/25/24,9 | P8/P10 | 0,39 | 0,42 | 16 | 100 | 978,- |
| 24 Profi Dryfix | 37,2/24/24,9 | P10 | 0,85 | 0,40 | 10,7 | 60 | 843,- |
| 17,5 Profi Dryfix | 37,2/17,5/24,9 | P8/P10 | 1,05 | 0,35 | 10,7 | 84 | 686,- |
| 14 Profi Dryfix | 49,7/14/24,9 | P8/P10 | 1,20 | 0,34 | 8 | 80 | 554,- |
| 11,5 Profi Dryfix | 49,7/11,5/24,9 | P8/P10 | 1,30 | 0,32 | 8 | 100 | 481,- |
| 8 Profi Dryfix | 49,7/8/24,9 | P8/P10 | 1,60 | 0,30 | 8 | 120 | 491,- |

Cena broušených cihel Profi Dryfix zahrnuje zdicí pěnu Porotherm Dryfix. ¹⁾ Součinitel prostupu tepla U (W/m²K).
Další informace k broušeným cihlám Porotherm Profi Dryfix najdete na str. 8.

Porotherm Profi broušené cihly na tenkovrstvou maltu Profi

| název výrobku | rozměr d/š/v [cm] | pevnost | U ¹⁾ | pracnost [hod/m ²] | ks/m ² | balení [ks/pal.] | cena s DPH [Kč/m ²] |
|--------------------|-------------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 30 Profi | 24,7/30/24,9 | P10 | 0,50 | 0,70 | 16 | 80 | 1 034,- |
| 25 SK Profi | 24,8/25/24,9 | P8/P10 | 0,39 | 0,60 | 16 | 100 | 978,- |
| 24 Profi | 37,2/24/24,9 | P10 | 0,85 | 0,58 | 10,7 | 60 | 843,- |
| 17,5 Profi | 37,2/17,5/24,9 | P8/P10 | 1,05 | 0,51 | 10,7 | 84 | 686,- |
| 14 Profi | 49,7/14/24,9 | P8/P10 | 1,20 | 0,49 | 8 | 80 | 554,- |
| 11,5 Profi | 49,7/11,5/24,9 | P8/P10 | 1,30 | 0,47 | 8 | 100 | 481,- |
| 8 Profi | 49,7/8/24,9 | P8/P10 | 1,60 | 0,43 | 8 | 120 | 491,- |

Cena broušených cihel Profi zahrnuje tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. ¹⁾ Součinitel prostupu tepla U (W/m²K).
Další informace k broušeným cihlám Porotherm Profi najdete na str. 9.

Porotherm klasické cihly na vápenocementovou maltu

| název výrobku | rozměr d/š/v [cm] | pevnost | U ¹⁾ | pracnost [hod/m ²] | ks/m ² | balení [ks/pal.] | cena s DPH [Kč/m ²] |
|---------------|-------------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 30 | 24,7/30/23,8 | P10 | 0,60 | 0,91 | 16 | 80 | 922,- |
| 25 SK | 24,8/25/23,8 | P8/P10 | 0,40 | 0,82 | 16 | 100 | 933,- |
| 24 | 37,2/24/23,8 | P10 | 0,95 | 0,79 | 10,7 | 60 | 743,- |
| 17,5 | 37,2/17,5/23,8 | P8/P10 | 1,20 | 0,68 | 10,7 | 84 | 607,- |
| 14 | 49,7/14/23,8 | P8/P10 | 1,25 | 0,60 | 8 | 80 | 475,- |
| 11,5 | 49,7/11,5/23,8 | P8/P10 | 1,55 | 0,54 | 8 | 100 | 443,- |
| 8 | 49,7/8/23,8 | P10 | 1,75 | 0,50 | 8 | 128 | 343,- |

Cena Porotherm 25 SK zahrnuje tepelněizolační maltu Porotherm TM v ceně 7,05 Kč/l s DPH, nutné ji objednat samostatně. Cena ostatních cihel zahrnuje vápenocementovou maltu pro zdění v ceně 3,15 Kč/l s DPH, která není součástí systému Porotherm a je nutné ji objednat samostatně! Spotřeba maltových směsí na m²/m³ je uvedena v technických listech jednotlivých výrobků. ¹⁾ Součinitel prostupu tepla U (W/m²K). Další informace ke klasickým cihlám Porotherm najdete na str. 10.

Keramické překlady

Porotherm KP 7 nosné prvky nad okenními a dveřními otvory

| název výrobku | délka překladu [cm] | balení [ks/pal.] | cena s DPH [Kč/ks] |
|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
| KP 7 | od 100 do 175 | 20 | od 287,- do 597,- |
| | od 200 do 350 | | od 778,- do 1 480,- |

Porotherm KP Vario nosné prvky pro montáž venkovních rolet a žaluzií

| název výrobku | délka překladu [cm] | balení [ks/pal.] | cena včetně izolantu s DPH [Kč/ks] |
|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|
| KP Vario UNI | od 100 do 175 | 4 | od 3 204,- do 6 303,- |
| | od 200 do 350 | 8 | od 7 181,- do 12 286,- |

Minimální uložení překladů 12,5; 20 a 25 cm podle délky a typu překladu. Překlad Vario UNI včetně univerzální schránky lze dodat již od 1 kusu. K překladům více na str. 12-13.

Keramické stropy

Stropní trámy + stropní vložky kompletní řešení stropů

| název výrobku | délka trámů [cm] | cena s DPH [Kč/m ²] |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| trám POT + vložka MIAKO PTH | od 175 do 450 | od 936,- do 1 155,- |
| | od 475 do 625 | od 1 131,- do 1 353,- |
| | od 650 do 825 | od 1 371,- do 1 679,- |

Osové vzdálenosti POT trámů 62,5 a 50 cm v tloušťkách stropu 21, 25 a 29 cm. Minimální uložení nosníků 12,5 cm. Délky po 25 cm. Vložky MIAKO PTH v tloušťkách 15, 19 a 23 cm, doplňková tloušťka 8 cm. **Upozornění:** Cena neobsahuje závlivku betonem třídy min. C 20/25 ve spotřebě od 0,078 do 0,100 m³/m² dle tloušťky stropní konstrukce a osové vzdálenosti trámů. Další informace ke stropním konstrukcím najdete na str. 14-15.

Broušené obvodové zdivo


Porotherm T Profi Dryfix

 broušené cihly plněné minerální vatou
na zdicí pěnu Dryfix

JEDINEČNÉ ŘEŠENÍ PRO NÁROČNÉ

| název výrobku | rozměry cihly d/š/v cm | pevnost v tlaku MPa | hmotnost cca kg/ks | U ¹⁾ W/m²K | spotřeba cihel ks/m² ks/m³ | | cena včetně lepidla Dryfix.extra / tenkovrstvé malty Porotherm Profi bez DPH | | | cena včetně lepidla Dryfix.extra / tenkovrstvé malty Porotherm Profi s DPH | | | balení ks/pal. | hmotnost palety s cihlami kg |
|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | cihel Kč/ks | m² zdiva Kč/m² | m³ zdiva Kč/m³ | cihel Kč/ks | m² zdiva Kč/m² | m³ zdiva Kč/m³ | | |
| 50 T Profi Dryfix | 24,8/50/24,9 | P8 | 21,3 | 0,14 | 16 | 32 | 141,80 | 2 269,- | 4 538,- | 171,58 | 2 745,- | 5 490,- | 48 | 1 055 |
| 50 T Profi Dryfix 1/2 ²⁾ | 12,3/50/24,9 | P8 | 10,8 | - | - | - | 84,70 | - | - | 102,49 | - | - | 96 | 1 070 |
| 44 T Profi Dryfix | 24,8/44/24,9 | P8 | 18,7 | 0,15 | 16 | 36,4 | 121,40 | 1 942,- | 4 415,- | 146,89 | 2 350,- | 5 342,- | 72 | 1 380 |
| 44 T Profi Dryfix 1/2 ²⁾ | 12,3/44/24,9 | P8 | 9,2 | - | - | - | 72,40 | - | - | 87,60 | - | - | 144 | 1 355 |
| 38 T Profi Dryfix | 24,8/38/24,9 | P8 | 15,7 | 0,18 | 16 | 42,1 | 107,10 | 1 714,- | 4 509,- | 129,59 | 2 073,- | 5 456,- | 72 | 1 160 |
| 38 T Profi Dryfix 1/2 ²⁾ | 12,3/38/24,9 | P8 | 8,4 | - | - | - | 64,30 | - | - | 77,80 | - | - | 144 | 1 240 |
| 30 T Profi Dryfix | 24,8/30/24,9 | P8 | 12,2 | 0,21 | 16 | 53,3 | 86,70 | 1 387,- | 4 624,- | 104,91 | 1 679,- | 5 595,- | 96 | 1 205 |
| 30 T Profi Dryfix 1/2 ²⁾ | 12,3/30/24,9 | P8 | 6,1 | - | - | - | 51,00 | - | - | 61,71 | - | - | 192 | 1 205 |

Důležité:

Cena broušené cihly Porotherm T Profi Dryfix zahrnuje lepidlo Dryfix.extra. Množství základací malty Porotherm Profi AM bude pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace. Spotřeba lepidla Dryfix je uvedena v technických listech výrobků na www.porotherm.cz. Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel.

Doprava zdarma (viz Prodejní a dodací podmínky str. 22-23).


Porotherm T Profi

 broušené cihly plněné minerální vatou
na tenkovrstvou maltu

JEDINEČNÉ ŘEŠENÍ PRO NÁROČNÉ

| název výrobku | rozměry cihly d/š/v cm | pevnost v tlaku MPa | hmotnost cca kg/ks | U ¹⁾ W/m²K | spotřeba cihel ks/m² ks/m³ | | cena včetně lepidla Dryfix.extra / tenkovrstvé malty Porotherm Profi bez DPH | | | cena včetně lepidla Dryfix.extra / tenkovrstvé malty Porotherm Profi s DPH | | | balení ks/pal. | hmotnost palety s cihlami kg |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | cihel Kč/ks | m² zdiva Kč/m² | m³ zdiva Kč/m³ | cihel Kč/ks | m² zdiva Kč/m² | m³ zdiva Kč/m³ | | |
| 50 T Profi | 24,8/50/24,9 | P8 | 21,3 | 0,14 | 16 | 32 | 141,80 | 2 269,- | 4 538,- | 171,58 | 2 745,- | 5 490,- | 48 | 1 055 |
| 50 T Profi 1/2 ²⁾ | 12,3/50/24,9 | P8 | 10,8 | - | - | - | 84,70 | - | - | 102,49 | - | - | 96 | 1 070 |
| 44 T Profi | 24,8/44/24,9 | P8 | 18,7 | 0,16 | 16 | 36,4 | 121,40 | 1 942,- | 4 415,- | 146,89 | 2 350,- | 5 342,- | 72 | 1 380 |
| 44 T Profi 1/2 ²⁾ | 12,3/44/24,9 | P8 | 9,2 | - | - | - | 72,40 | - | - | 87,60 | - | - | 144 | 1 355 |
| 38 T Profi | 24,8/38/24,9 | P8 | 15,7 | 0,18 | 16 | 42,1 | 107,10 | 1 714,- | 4 509,- | 129,59 | 2 073,- | 5 456,- | 72 | 1 160 |
| 38 T Profi 1/2 ²⁾ | 12,3/38/24,9 | P8 | 8,4 | - | - | - | 64,30 | - | - | 77,80 | - | - | 144 | 1 240 |
| 30 T Profi | 24,8/30/24,9 | P8 | 12,2 | 0,22 | 16 | 53,3 | 86,70 | 1 387,- | 4 624,- | 104,91 | 1 679,- | 5 595,- | 96 | 1 205 |
| 30 T Profi 1/2 ²⁾ | 12,3/30/24,9 | P8 | 6,1 | - | - | - | 51,00 | - | - | 61,71 | - | - | 192 | 1 205 |

Důležité: Cena broušené cihly zahrnuje tenkovrstvou maltu Porotherm Profi určenou pro technologii celoplošného nanášení malty maltovacím vozíkem. Množství základací malty Porotherm Profi AM je pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace. Spotřeba malty je uvedena v technických listech výrobků na www.porotherm.cz. Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel.

Doprava zdarma (viz Prodejní a dodací podmínky str. 22-23).

Poznámky:

T Profi - broušená cihla plněná vatou, T Profi 1/2 - poloviční broušená cihla plněná vatou. 1) Součinitel prostupu tepla U (W/m²K) zdiva s tepelněizolační omítkou. Hodnoty stanoveny měřením a výpočtem. 2) Porotherm T Profi 1/2 jsou dodávány jako dvojblok 1/2 + 1/2. * Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

* Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

Broušené obvodové zdivo


Porotherm EKO+ Profi Dryfix

 broušené cihly na **zdicí pěnu Dryfix** - nejrychlejší technologie zdění

OPTIMÁLNÍ VOLBA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

| název výrobku | rozměry cihly d/š/v cm | pevnost v tlaku MPa | hmotnost cca kg/ks | U ¹⁾ W/m²K | spotřeba cihel ks/m² ks/m³ | | cena včetně zdicí pěny Porotherm Dryfix bez DPH | | | cena včetně zdicí pěny Porotherm Dryfix s DPH | | | balení ks/pal. | hmotnost palety s cihlami kg |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------|---|----------------|----------------|---|----------|----------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | cihel | m² zdiva | m³ zdiva | cihel | m² zdiva | m³ zdiva | | |
| | | | | | | | Kč/ks | Kč/m² | Kč/m³ | Kč/ks | Kč/m² | Kč/m³ | | |
| 50 EKO+ Profi Dryfix | 24,8/50/24,9 | P8 | 21,0 | 0,18 | 16 | 32 | 93,60 | 1 498,- | 2 995,- | 113,26 | 1 812,- | 3 624,- | 40 | 870 |
| 50 EKO+ Profi Dryfix 1/2 K | 12,5/50/24,9 | P8 | 10,9 | - | - | - | 55,90 | - | - | 67,64 | - | - | 80 | 905 |
| 50 EKO+ Profi Dryfix K | 25/50/24,9 | P8 | 21,3 | - | - | - | 121,20 | - | - | 146,65 | - | - | 40 | 885 |
| 50 EKO+ Profi Dryfix R | 12,5/50/24,9 | P8 | 12,6 | - | - | - | 98,20 | - | - | 118,82 | - | - | 80 | 1 050 |
| 44 EKO+ Profi Dryfix | 24,8/44/24,9 | P8 | 17,4 | 0,19 | 16 | 36,4 | 88,70 | 1 419,- | 3 225,- | 107,33 | 1 717,- | 3 903,- | 60 | 1 075 |
| 44 EKO+ Profi Dryfix 1/2 K | 12,5/44/24,9 | P8 | 8,3 | - | - | - | 57,40 | - | - | 69,45 | - | - | 120 | 1 030 |
| 44 EKO+ Profi Dryfix K | 25/44/24,9 | P8 | 16,4 | - | - | - | 109,70 | - | - | 132,74 | - | - | 60 | 1 015 |
| 44 Profi Dryfix R | 18,7/44/24,9 | P10 | 14,3 | - | - | - | 88,30 | - | - | 106,84 | - | - | 72 | 1 060 |
| 40 EKO+ Profi Dryfix | 24,8/40/24,9 | P8 | 15,8 | 0,21 | 16 | 40 | 79,30 | 1 269,- | 3 172,- | 95,95 | 1 535,- | 3 838,- | 60 | 980 |
| 40 EKO+ Profi Dryfix 1/2 K | 12,5/40/24,9 | P8 | 7,4 | - | - | - | 51,50 | - | - | 62,32 | - | - | 80 | 920 |
| 40 EKO+ Profi Dryfix K | 25/40/24,9 | P8 | 14,7 | - | - | - | 98,20 | - | - | 118,82 | - | - | 60 | 915 |
| 40 Profi Dryfix R | 14,7/40/24,9 | P10 | 10,2 | - | - | - | 79,00 | - | - | 95,59 | - | - | 96 | 1 010 |

Důležité:

Cena broušené cihly Porotherm EKO+ Profi Dryfix zahrnuje zdicí pěnu Porotherm Dryfix. Množství základací malty Porotherm Profi AM bude pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace. Spotřeba pěny Dryfix je uvedena v technických listech výrobků na www.porotherm.cz. Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. **Doprava zdarma** (viz str. 22-23).


Porotherm EKO+ Profi

 broušené cihly - snadné a rychlé zdění na **tenkovrstvou maltu**

OPTIMÁLNÍ VOLBA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

| název výrobku | rozměry cihly d/š/v cm | pevnost v tlaku MPa | hmotnost cca kg/ks | U ¹⁾ W/m²K | spotřeba cihel ks/m² ks/m³ | | cena včetně tenkovrstvé malty Porotherm Profi bez DPH | | | cena včetně tenkovrstvé malty Porotherm Profi s DPH | | | balení ks/pal. | hmotnost palety s cihlami kg |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------|---|----------------|----------------|---|----------|----------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | cihel | m² zdiva | m³ zdiva | cihel | m² zdiva | m³ zdiva | | |
| | | | | | | | Kč/ks | Kč/m² | Kč/m³ | Kč/ks | Kč/m² | Kč/m³ | | |
| 50 EKO+ Profi | 24,8/50/24,9 | P8 | 21,0 | 0,18 | 16 | 32 | 93,60 | 1 498,- | 2 995,- | 113,26 | 1 812,- | 3 624,- | 40 | 870 |
| 50 EKO+ Profi 1/2 K | 12,5/50/24,9 | P8 | 10,9 | - | - | - | 55,90 | - | - | 67,64 | - | - | 80 | 905 |
| 50 EKO+ Profi K | 25/50/24,9 | P8 | 21,3 | - | - | - | 121,20 | - | - | 146,65 | - | - | 40 | 885 |
| 50 EKO+ Profi R | 12,5/50/24,9 | P8 | 12,6 | - | - | - | 98,20 | - | - | 118,82 | - | - | 80 | 1 050 |
| 44 EKO+ Profi | 24,8/44/24,9 | P8 | 17,4 | 0,20 | 16 | 36,4 | 88,70 | 1 419,- | 3 225,- | 107,33 | 1 717,- | 3 903,- | 60 | 1 075 |
| 44 EKO+ Profi 1/2 K | 12,5/44/24,9 | P8 | 8,3 | - | - | - | 57,40 | - | - | 69,45 | - | - | 120 | 1 030 |
| 44 EKO+ Profi K | 25/44/24,9 | P8 | 16,4 | - | - | - | 109,70 | - | - | 132,74 | - | - | 60 | 1 015 |
| 44 Profi R | 18,7/44/24,9 | P10 | 14,3 | - | - | - | 88,30 | - | - | 106,84 | - | - | 72 | 1 060 |
| 40 EKO+ Profi | 24,8/40/24,9 | P8 | 15,8 | 0,22 | 16 | 40 | 79,30 | 1 269,- | 3 172,- | 95,95 | 1 535,- | 3 838,- | 60 | 980 |
| 40 EKO+ Profi 1/2 K | 12,5/40/24,9 | P8 | 7,4 | - | - | - | 51,50 | - | - | 62,32 | - | - | 80 | 920 |
| 40 EKO+ Profi K | 25/40/24,9 | P8 | 14,7 | - | - | - | 98,20 | - | - | 118,82 | - | - | 60 | 915 |
| 40 Profi R | 14,7/40/24,9 | P10 | 10,2 | - | - | - | 79,00 | - | - | 95,59 | - | - | 96 | 1 010 |

Důležité:

Cena broušené cihly Porotherm EKO+ Profi zahrnuje tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Množství základací malty Porotherm Profi AM bude pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace. V případě celoplošného nanášení malty je třeba počítat se zvýšenou spotřebou malty, proto je nutné přibojednat ke každým dvěma paletám cihel jeden pytel malty Porotherm Profi. Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. **Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky str. 22-23).

Poznámky:

EKO+ - ekonomický, ekologický. EKO+ Profi Dryfix - cihla broušená pro zdění na zdicí pěnu Dryfix nanášenou zdicí pistolí, EKO+ Profi - cihla broušená pro zdění na tenkovrstvou maltu nanášenou nanášečím válcem, 1/2 K - poloviční koncová cihla, K - koncová, R - rohová cihla. 1) Součinitel prostupu tepla U (W/m²K) zdiva s tepelněizolační omítkou. Hodnoty stanoveny měřením a výpočtem. * Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

Broušené obvodové a nosné zdivo, příčky


Porotherm Profi Dryfix

 broušené cihly na **zdicí pěnu Dryfix** -
nejrychlejší technologie zdění

| název výrobku | rozměry cihly d/š/v | pevnost v tlaku | hmotnost cca | U ¹⁾ | spotřeba cihel | cena včetně zdicí pěny Porotherm Dryfix bez DPH | | | cena včetně zdicí pěny Porotherm Dryfix s DPH | | | balení | hmotnost palety s cihlami | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|-------|
| | | | | | | cihel | m ² zdiva | m ³ zdiva | cihel | m ² zdiva | m ³ zdiva | | | |
| | cm | MPa | kg/ks | W/m ² K | ks/m ² | ks/m ³ | Kč/ks | Kč/m ² | Kč/m ³ | Kč/ks | Kč/m ² | Kč/m ³ | ks/pal. | kg |
| 44 Profi Dryfix | 24,8/44/24,9 | P8/P10 | 20,4 | 0,23 | 16 | 36,4 | 73,50 | 1 176,- | 2 673,- | 88,94 | 1 423,- | 3 234,- | 60 | 1 255 |
| 44 Profi Dryfix | 24,8/44/24,9 | P15 | 20,4 | 0,23 | 16 | 36,4 | 77,40 | 1 238,- | 2 815,- | 93,65 | 1 498,- | 3 406,- | 60 | 1 255 |
| 44 Profi Dryfix 1/2 K | 12,5/44/24,9 | P10 | 11,0 | - | - | - | 51,20 | - | - | 61,95 | - | - | 120 | 1 350 |
| 44 Profi Dryfix 1/2 K | 12,5/44/24,9 | P15 | 11,0 | - | - | - | 53,80 | - | - | 65,10 | - | - | 120 | 1 350 |
| 44 Profi Dryfix K | 25/44/24,9 | P10 | 21,1 | - | - | - | 98,10 | - | - | 118,70 | - | - | 60 | 1 300 |
| 44 Profi Dryfix K | 25/44/24,9 | P15 | 21,1 | - | - | - | 102,70 | - | - | 124,27 | - | - | 60 | 1 300 |
| 44 Profi Dryfix R | 18,7/44/24,9 | P10 | 14,3 | - | - | - | 88,30 | - | - | 106,84 | - | - | 72 | 1 060 |
| 40 Profi Dryfix | 24,8/40/24,9 | P8/P10 | 19,2 | 0,25 | 16 | 40 | 66,50 | 1 064,- | 2 660,- | 80,47 | 1 287,- | 3 219,- | 60 | 1 185 |
| 40 Profi Dryfix | 24,8/40/24,9 | P15 | 19,2 | 0,25 | 16 | 40 | 69,90 | 1 118,- | 2 796,- | 84,58 | 1 353,- | 3 383,- | 60 | 1 185 |
| 40 Profi Dryfix 1/2 K | 12,5/40/24,9 | P10 | 11,2 | - | - | - | 45,90 | - | - | 55,54 | - | - | 120 | 1 375 |
| 40 Profi Dryfix 1/2 K | 12,5/40/24,9 | P15 | 11,2 | - | - | - | 48,00 | - | - | 58,08 | - | - | 120 | 1 375 |
| 40 Profi Dryfix K | 25/40/24,9 | P10 | 19,9 | - | - | - | 87,60 | - | - | 106,00 | - | - | 60 | 1 225 |
| 40 Profi Dryfix K | 25/40/24,9 | P15 | 19,9 | - | - | - | 91,90 | - | - | 111,20 | - | - | 60 | 1 225 |
| 40 Profi Dryfix R | 14,7/40/24,9 | P10 | 10,2 | - | - | - | 79,00 | - | - | 95,59 | - | - | 96 | 1 010 |
| 36,5 Profi Dryfix | 24,7/36,5/24,9 | P10 | 18,3 | 0,30 | 16 | 43,8 | 61,10 | 978,- | 2 678,- | 73,93 | 1 183,- | 3 241,- | 60 | 1 130 |
| 36,5 Profi Dryfix | 24,7/36,5/24,9 | P15 | 18,3 | 0,30 | 16 | 43,8 | 64,00 | 1 024,- | 2 805,- | 77,44 | 1 239,- | 3 395,- | 60 | 1 130 |
| 36,5 Profi Dryfix 1/2 K | 12,5/36,5/24,9 | P10 | 9,3 | - | - | - | 42,00 | - | - | 50,82 | - | - | 120 | 1 150 |
| 36,5 Profi Dryfix K | 25/36,5/24,9 | P10 | 17,2 | - | - | - | 79,90 | - | - | 96,68 | - | - | 60 | 1 065 |
| 30 Profi Dryfix | 24,7/30/24,9 | P10 | 15,7 | 0,50 | 16 | 53,3 | 53,40 | 854,- | 2 848,- | 64,61 | 1 034,- | 3 446,- | 80 | 1 290 |
| 30 Profi Dryfix | 24,7/30/24,9 | P15 | 15,7 | 0,50 | 16 | 53,3 | 54,50 | 872,- | 2 907,- | 65,95 | 1 055,- | 3 517,- | 80 | 1 290 |
| 30 Profi Dryfix 1/2 | 12,5/30/24,9 | P10 | 8,4 | - | - | - | 31,70 | - | - | 38,36 | - | - | 160 | 1 375 |
| 30 Profi Dryfix 1/2 | 12,5/30/24,9 | P15 | 8,4 | - | - | - | 33,30 | - | - | 40,29 | - | - | 160 | 1 375 |
| 30 Profi Dryfix R | 17,5/30/24,9 | P10 | 11,1 | - | - | - | 51,20 | - | - | 61,95 | - | - | 96 | 1 100 |
| 30 Profi Dryfix R | 17,5/30/24,9 | P15 | 11,1 | - | - | - | 53,80 | - | - | 65,10 | - | - | 96 | 1 100 |
| 25 SK Profi Dryfix | 24,8/25/24,9 | P8/P10 | 13,1 | 0,39 | 16 | 64 | 50,50 | 808,- | 3 232,- | 61,11 | 978,- | 3 911,- | 100 | 1 340 |
| 24 Profi Dryfix | 37,2/24/24,9 | P10 | 20,0 | 0,85 | 10,7 | 44,4 | 65,10 | 697,- | 2 902,- | 78,77 | 843,- | 3 512,- | 60 | 1 230 |
| 24 Profi Dryfix | 37,2/24/24,9 | P15 | 20,0 | 0,85 | 10,7 | 44,4 | 66,00 | 706,- | 2 943,- | 79,86 | 855,- | 3 560,- | 60 | 1 230 |
| 17,5 Profi Dryfix | 37,2/17,5/24,9 | P8/P10 | 13,8 | 1,05 | 10,7 | 61,0 | 53,00 | 567,- | 3 241,- | 64,13 | 686,- | 3 921,- | 84 | 1 190 |
| 14 Profi Dryfix | 49,7/14/24,9 | P8/P10 | 14,7 | 1,20 | 8 | 57,1 | 57,20 | 458,- | 3 269,- | 69,21 | 554,- | 3 955,- | 80 | 1 210 |
| 11,5 Profi Dryfix | 49,7/11,5/24,9 | P8/P10 | 12,1 | 1,30 | 8 | - | 49,70 | 398,- | 3 457,- | 60,14 | 481,- | 4 183,- | 100 | 1 240 |
| 8 Profi Dryfix | 49,7/8/24,9 | P8/P10 | 9,4 | 1,60 | 8 | - | 50,70 | 406,- | 5 070,- | 61,35 | 491,- | 6 135,- | 120 | 1 235 |

Důležité:

Cena broušené cihly Profi Dryfix zahrnuje zdicí pěnu Porotherm Dryfix. Množství základací malty Porotherm Profi AM bude pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace. Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. Univerzální rohové cihly 44 a 40 Profi Dryfix R v pevnosti P15 k objednání pouze individuálně na zakázku (cena o cca 10 % vyšší oproti pevnosti P10). **Ostatní technické údaje** výrobků najdete v technických listech na www.porotherm.cz.

Doprava zdarma (viz Prodejní a dodací podmínky str. 22-23).

Poznámky:

Profi Dryfix - cihla broušená pro zdění na zdicí pěnu, 1/2 K - poloviční koncová cihla, K - koncová cihla, R - rohová cihla

1) Součinitel prostupu tepla U (W/m²K) zdiva vyzděného na zdicí pěnu, u cihel pro vnější stěny s tepelněizolační omítkou (hodnoty stanoveny výpočtem podle EN 1745).

Broušené obvodové a nosné zdivo, příčky


Porotherm Profi

 broušené cihly - snadné a rychlé
 zdění na **tenkovrstvou maltu Profi**

| název výrobku | rozměry cihly d/š/v | pevnost v tlaku | hmotnost cca | U ¹⁾ | spotřeba cihel | | cena včetně tenkovrstvé malty Porotherm Profi bez DPH | | | cena včetně tenkovrstvé malty Porotherm Profi s DPH | | | balení | hmotnost palety s cihlami |
|-------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ks/m ² | ks/m ³ | cihel | m ² zdiva | m ³ zdiva | cihel | m ² zdiva | m ³ zdiva | | |
| | cm | MPa | kg/ks | W/m ² K | | | Kč/ks | Kč/m ² | Kč/m ³ | Kč/ks | Kč/m ² | Kč/m ³ | ks/pal. | kg |
| 44 Profi | 24,8/44/24,9 | P8/P10 | 20,4 | 0,24 | 16 | 36,4 | 73,50 | 1 176,- | 2 673,- | 88,94 | 1 423,- | 3 234,- | 60 | 1 255 |
| 44 Profi | 24,8/44/24,9 | P15 | 20,4 | 0,24 | 16 | 36,4 | 77,40 | 1 238,- | 2 815,- | 93,65 | 1 498,- | 3 406,- | 60 | 1 255 |
| 44 Profi 1/2 K | 12,5/44/24,9 | P10 | 11,0 | - | - | - | 51,20 | - | - | 61,95 | - | - | 120 | 1 350 |
| 44 Profi 1/2 K | 12,5/44/24,9 | P15 | 11,0 | - | - | - | 53,80 | - | - | 65,10 | - | - | 120 | 1 350 |
| 44 Profi K | 25/44/24,9 | P10 | 21,1 | - | - | - | 98,10 | - | - | 118,70 | - | - | 60 | 1 300 |
| 44 Profi K | 25/44/24,9 | P15 | 21,1 | - | - | - | 102,70 | - | - | 124,27 | - | - | 60 | 1 300 |
| 44 Profi R | 18,7/44/24,9 | P10 | 14,3 | - | - | - | 88,30 | - | - | 106,84 | - | - | 72 | 1 060 |
| 40 Profi | 24,8/40/24,9 | P8/P10 | 19,2 | 0,25 | 16 | 40 | 66,50 | 1 064,- | 2 660,- | 80,47 | 1 287,- | 3 219,- | 60 | 1 185 |
| 40 Profi | 24,8/40/24,9 | P15 | 19,2 | 0,25 | 16 | 40 | 69,90 | 1 118,- | 2 796,- | 84,58 | 1 353,- | 3 383,- | 60 | 1 185 |
| 40 Profi 1/2 K | 12,5/40/24,9 | P10 | 11,2 | - | - | - | 45,90 | - | - | 55,54 | - | - | 120 | 1 375 |
| 40 Profi 1/2 K | 12,5/40/24,9 | P15 | 11,2 | - | - | - | 48,00 | - | - | 58,08 | - | - | 120 | 1 375 |
| 40 Profi K | 25/40/24,9 | P10 | 19,9 | - | - | - | 87,60 | - | - | 106,00 | - | - | 60 | 1 225 |
| 40 Profi K | 25/40/24,9 | P15 | 19,9 | - | - | - | 91,90 | - | - | 111,20 | - | - | 60 | 1 225 |
| 40 Profi R | 14,7/40/24,9 | P10 | 10,2 | - | - | - | 79,00 | - | - | 95,59 | - | - | 96 | 1 010 |
| 36,5 Profi | 24,7/36,5/24,9 | P10 | 18,3 | 0,30 | 16 | 43,8 | 61,10 | 978,- | 2 678,- | 73,93 | 1 183,- | 3 241,- | 60 | 1 130 |
| 36,5 Profi | 24,7/36,5/24,9 | P15 | 18,3 | 0,30 | 16 | 43,8 | 64,00 | 1 024,- | 2 805,- | 77,44 | 1 239,- | 3 395,- | 60 | 1 130 |
| 36,5 Profi 1/2 K | 12,5/36,5/24,9 | P10 | 9,3 | - | - | - | 42,00 | - | - | 50,82 | - | - | 120 | 1 150 |
| 36,5 Profi K | 25/36,5/24,9 | P10 | 17,2 | - | - | - | 79,90 | - | - | 96,68 | - | - | 60 | 1 065 |
| 30 Profi | 24,7/30/24,9 | P10 | 15,7 | 0,50 | 16 | 53,3 | 53,40 | 854,- | 2 848,- | 64,61 | 1 034,- | 3 446,- | 80 | 1 290 |
| 30 Profi | 24,7/30/24,9 | P15 | 15,7 | 0,50 | 16 | 53,3 | 54,50 | 872,- | 2 907,- | 65,95 | 1 055,- | 3 517,- | 80 | 1 290 |
| 30 Profi 1/2 | 12,5/30/24,9 | P10 | 8,4 | - | - | - | 31,70 | - | - | 38,36 | - | - | 160 | 1 375 |
| 30 Profi 1/2 | 12,5/30/24,9 | P15 | 8,4 | - | - | - | 33,30 | - | - | 40,29 | - | - | 160 | 1 375 |
| 30 Profi R | 17,5/30/24,9 | P10 | 11,1 | - | - | - | 51,20 | - | - | 61,95 | - | - | 96 | 1 100 |
| 30 Profi R | 17,5/30/24,9 | P15 | 11,1 | - | - | - | 53,80 | - | - | 65,10 | - | - | 96 | 1 100 |
| 25 SK Profi | 24,8/25/24,9 | P8/P10 | 13,1 | 0,39 | 16 | 64 | 50,50 | 808,- | 3 232,- | 61,11 | 978,- | 3 911,- | 100 | 1 340 |
| 24 Profi | 37,2/24/24,9 | P10 | 20,0 | 0,85 | 10,7 | 44,4 | 65,10 | 697,- | 2 902,- | 78,77 | 843,- | 3 512,- | 60 | 1 230 |
| 24 Profi | 37,2/24/24,9 | P15 | 20,0 | 0,85 | 10,7 | 44,4 | 66,00 | 706,- | 2 943,- | 79,86 | 855,- | 3 560,- | 60 | 1 230 |
| 17,5 Profi | 37,2/17,5/24,9 | P8/P10 | 13,8 | 1,05 | 10,7 | 61,0 | 53,00 | 567,- | 3 241,- | 64,13 | 686,- | 3 921,- | 84 | 1 190 |
| 14 Profi | 49,7/14/24,9 | P8/P10 | 14,7 | 1,20 | 8 | 57,1 | 57,20 | 458,- | 3 269,- | 69,21 | 554,- | 3 955,- | 80 | 1 210 |
| 11,5 Profi | 49,7/11,5/24,9 | P8/P10 | 12,1 | 1,30 | 8 | - | 49,70 | 398,- | 3 457,- | 60,14 | 481,- | 4 183,- | 100 | 1 240 |
| 8 Profi | 49,7/8/24,9 | P8/P10 | 9,4 | 1,60 | 8 | - | 50,70 | 406,- | 5 070,- | 61,35 | 491,- | 6 135,- | 128 | 1 235 |

Důležité:

Cena broušené cihly zahrnuje tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Ke každým dvěma paletám se dodává jeden pytel této malty, což odpovídá potřebnému množství při dodržení technologie nanášení malty nanášecím válcem. V případě celoplošného nanášení malty je třeba počítat se zvýšenou spotřebou malty, proto je nutné přibjednat ke každým dvěma paletám cihel jeden pytel malty Porotherm Profi. Množství základací malty Porotherm Profi AM bude pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace. Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. Univerzální rohové cihly 44 a 40 R Profi v pevnosti P15 k objednání pouze individuálně na zakázku (cena o cca 10 % vyšší oproti pevnosti P10). **Ostatní technické údaje** výrobků najdete v technických listech na www.porotherm.cz.

Doprava zdarma (viz Prodejní a dodací podmínky str. 22-23).

Poznámky: Profi - cihla broušená pro zdění na tenkovrstvou maltu, 1/2 K - poloviční koncová cihla, K - koncová cihla, R - rohová cihla.

1) Součinitel prostupu tepla U (W/m²K) zdiva vyzděného na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi, u cihel pro vnější stěny s tepelněizolační omítkou (hodnoty stanoveny výpočtem podle EN 1745).

Klasické obvodové zdivo, nosné vnitřní zdivo a příčky

Soklové zdivo


Porotherm

klasika a ověřená tradice je řešení

| název výrobku | rozměry cihly d/š/v | pevnost v tlaku | hmotnost cca | U ¹⁾ | spotřeba cihel | | cena bez DPH | | | cena s DPH | | | balení | hmotnost palety s cihlami |
|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|---------------------------------|
| | | | | | | | cihel ²⁾ | cihel v m ² zdiva ²⁾ | cihel v m ³ zdiva ²⁾ | cihel ²⁾ | cihel v m ² zdiva ²⁾ | cihel v m ³ zdiva ²⁾ | | |
| | cm | MPa | kg/ks | W/m ² K | ks/m ² | ks/m ³ | Kč/ks | Kč/m ² | Kč/m ³ | Kč/ks | Kč/m ² | Kč/m ³ | ks/pal. | kg |
| 44 | 24,7/44/23,8 | P8/P10 | 20,4 | 0,28 | 16 | 36,4 | 60,30 | 965,- | 2 193,- | 72,96 | 1 167,- | 2 653,- | 60 | 1 255 |
| 44 | 24,7/44/23,8 | P15 | 20,4 | 0,28 | 16 | 36,4 | 64,90 | 1 038,- | 2 360,- | 78,53 | 1 256,- | 2 856,- | 60 | 1 255 |
| 44 1/2 K | 12,5/44/23,8 | P10 | 11,3 | - | - | - | 39,80 | - | - | 48,16 | - | - | 120 | 1 390 |
| 44 1/2 K | 12,5/44/23,8 | P15 | 11,3 | - | - | - | 41,70 | - | - | 50,46 | - | - | 120 | 1 390 |
| 40 | 24,7/40/23,8 | P8/P10 | 18,7 | 0,30 | 16 | 40 | 54,50 | 872,- | 2 180,- | 65,95 | 1 055,- | 2 638,- | 60 | 1 160 |
| 40 | 24,7/40/23,8 | P15 | 18,7 | 0,30 | 16 | 40 | 58,70 | 939,- | 2 348,- | 71,03 | 1 136,- | 2 841,- | 60 | 1 160 |
| 40 1/2 K | 12,5/40/23,8 | P10 | 10,7 | - | - | - | 37,40 | - | - | 45,25 | - | - | 120 | 1 315- |
| 40 1/2 K | 12,5/40/23,8 | P15 | 10,7 | - | - | - | 39,10 | - | - | 47,31 | - | - | 120 | 1 315 |
| 36,5 | 24,7/36,5/23,8 | P8/P10 | 17,0 | 0,32 | 16 | 43,8 | 49,40 | 790,- | 2 165,- | 59,77 | 956,- | 2 620,- | 60 | 1 050 |
| 36,5 | 24,7/36,5/23,8 | P15 | 17,0 | 0,32 | 16 | 43,8 | 53,90 | 862,- | 2 363,- | 65,22 | 1 044,- | 2 859,- | 60 | 1 050 |
| 36,5 1/2 K | 12,5/36,5/23,8 | P10 | 9,7 | - | - | - | 30,50 | - | - | 36,91 | - | - | 120 | 1 195 |
| 36,5 1/2 K | 12,5/36,5/23,8 | P15 | 9,7 | - | - | - | 32,40 | - | - | 39,20 | - | - | 120 | 1 195 |
| 30 | 24,7/30/23,8 | P10 | 15,4 | 0,60 | 16 | 53,3 | 43,10 | 690,- | 2 299,- | 52,15 | 834,- | 2 781,- | 80 | 1 265 |
| 30 | 24,7/30/23,8 | P15 | 15,4 | 0,60 | 16 | 53,3 | 44,30 | 709,- | 2 363,- | 53,60 | 858,- | 2 859,- | 80 | 1 265 |
| 30 1/2 | 12,5/30/23,8 | P10/P15 | 8,0 | - | - | - | 25,80 | - | - | 31,22 | - | - | 160 | 1 310 |
| 30 R | 17,5/30/23,8 | P10/P15 | 11,4 | - | - | - | 37,80 | - | - | 45,74 | - | - | 96 | 1 125 |
| 30/24 N | 30/24/15,5 | P15 | 9,8 | 0,90/0,95 | 24/ 19,3 | 80 | 39,40 | - | - | 47,67 | - | - | 120 | 1 210 |
| 25 SK | 24,8/25/23,8 | P8/P10 | 12,5 | 0,40 | 16 | 64 | 39,80 | 637,- | 2 547,- | 48,16 | 771,- | 3 082,- | 100 | 1 280 |
| 24 | 37,2/24/23,8 | P10 | 19,1 | 0,95 | 10,7 | 44,4 | 51,80 | 554,- | 2 309,- | 62,68 | 671,- | 2 794,- | 60 | 1 180 |
| 24 | 37,2/24/23,8 | P15 | 19,1 | 0,95 | 10,7 | 44,4 | 53,70 | 575,- | 2 394,- | 64,98 | 695,- | 2 897,- | 60 | 1 180 |
| 17,5 | 37,2/17,5/23,8 | P8/P10 | 13,2 | 1,20 | 10,7 | 61 | 42,70 | 457,- | 2 611,- | 51,67 | 553,- | 3 159,- | 84 | 1 140 |
| 14 | 49,7/14/23,8 | P8/P10 | 14,4 | 1,25 | 8 | 57,2 | 44,80 | 358,- | 2 560,- | 54,21 | 434,- | 3 098,- | 80 | 1 185 |
| 11,5 | 49,7/11,5/23,8 | P8/P10 | 11,8 | 1,55 | 8 | - | 42,20 | 338,- | 2 936,- | 51,06 | 408,- | 3 552,- | 100 | 1 210 |
| 8 | 49,7/8/23,8 | P10 | 9,5 | 1,75 | 8 | - | 32,80 | 262,- | 3 280,- | 39,69 | 318,- | 3 969,- | 128 | 1 250 |

Důležité:

 Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. **Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky str. 22-23).

Porotherm S Profi

 soklové broušené cihly
pro založení zdiva na **zakládací maltu**

| název výrobku | rozměry cihly d/š/v | pevnost v tlaku | hmotnost cca | U ¹⁾ | spotřeba cihel | | cena bez zakládací malty Porotherm Profi AM bez DPH | | | cena bez zakládací malty Porotherm Profi AM s DPH | | | balení | hmotnost palety s cihlami |
|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | | | cihel | m ² zdiva | m ³ zdiva | cihel | m ² zdiva | m ³ zdiva | | |
| | cm | MPa | kg/ks | W/m ² K | ks/m ² | ks/m ³ | Kč/ks | Kč/m ² | Kč/m ³ | Kč/ks | Kč/m ² | Kč/m ³ | ks/pal. | kg |
| 38 TS Profi | 24,8/38/24,9 | P8 | 15,7 | 0,20 ³⁾ | 16 | 42,1 | 110,20 | 1 763,- | 4 640,- | 133,34 | 2 133,- | 5 614,- | 72 | 1 160 |
| 30 TS Profi | 24,8/30/24,9 | P8 | 12,2 | 0,23 ³⁾ | 16 | 53,3 | 98,70 | 1 579,- | 5 264,- | 119,43 | 1 911,- | 6 369,- | 96 | 1 205 |
| 38 S Profi | 24,8/38/24,9 | P10 | 17,8 | 0,30 ³⁾ | 16 | 42,1 | 67,60 | 1 082,- | 2 846,- | 81,80 | 1 309,- | 3 444,- | 60 | 1 100 |
| 30 S Profi | 24,7/30/24,9 | P10/P15 | 14,8 | 0,50 | 16 | 53,3 | 61,60 | 986,- | 3 285,- | 74,54 | 1 193,- | 3 975,- | 80 | 1 215 |
| 24 S Profi | 37,2/24/24,9 | P10/P15 | 18,3 | 0,85 | 10,7 | 44,4 | 72,60 | 777,- | 3 237,- | 87,85 | 940,- | 3 916,- | 60 | 1 130 |
| 17,5 S Profi | 37,2/17,5/24,9 | P10 | 13,8 | 1,05 | 10,7 | 61,0 | 60,40 | 646,- | 3 693,- | 73,08 | 782,- | 4 469,- | 84 | 1 190 |

Poznámky:

1/2 K - poloviční koncová cihla, K - koncová, R - rohová cihla, TS Profi - cihla plněná vatou určená pro první vrstvu zdiva, S Profi - cihla určená pro první vrstvu zdiva. Cihly TS Profi a S Profi jsou ze spodní strany opatřeny hydrofobizačním přípravkem proti nasáknutí vodou.

 1) Součinitel prostupu tepla U (W/m²K) zdiva vyzděného na tepelněizolační maltu Porotherm TM (u tl. 44, 40, 36,5 a 25) s plně promaltovanou ložnou spárou a zdiva ostatních tloušťek vyzděného na vápenocementovou maltu s plně promaltovanou ložnou spárou, u zdiva S Profi vyzděného na zakládací maltu. 2) Cena nezahrnuje maltu Porotherm TM / vápenocementovou maltu.

 3) Pouze s jednostrannou sádrovou omítkou tl. 10 mm. Hodnoty stanoveny výpočtem podle EN 1745. Výrobek Porotherm 38 TS Profi získal **ZLATOU MEDAILI** Státních veletrhů Brno 2015.

Akustické zdivo

Zdicí pěna a lepidlo pro broušené cihly Profi



Porotherm AKU

akustické cihly - ticho a klid

| název výrobku | rozměry cihly d/š/v | pevnost v tlaku | hmot. cca | R _w (C;C _{tr}) ¹⁾ | U ²⁾ | spotřeba cihel | cena bez DPH | | | cena s DPH | | | balení | hmotnost palety s cihlami |
|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|---|----------------------|-------------------|---------------|--|--|------------|--|--|---------|---------------------------|
| | | | | | | | cihel | cihel v m ² zdiva ³⁾ | cihel v m ³ zdiva ³⁾ | cihel | cihel v m ² zdiva ³⁾ | cihel v m ³ zdiva ³⁾ | | |
| | cm | MPa | kg/ks | dB | [W/m ² K] | ks/m ² | Kč/ks | Kč/m ² | Kč/m ³ | Kč/ks | Kč/m ² | Kč/m ³ | ks/pal. | kg |
| 30 AKU Z Profi | 24,7/30/24,9 | P15/P20 | 18,5 | 55 (-2; -6) | 0,80 | 16 | 91,70 | 1 467,- | 4 891,- | 110,96 | 1 775,- | 5 918,- | 80 | 1 510 |
| 25 AKU Z Profi Dryfix | 33/25/24,9 | P15/P20 | 21,0 | 53 (-2; -6) | 0,90 | 12 | 110,30 | 1 324,- | 5 294,- | 133,46 | 1 602,- | 6 406,- | 60 | 1 290 |
| 25 AKU Z Profi | 33/25/24,9 | P15/P20 | 21,0 | 54 (-2; -6) | 0,90 | 12 | 110,30 | 1 324,- | 5 294,- | 133,46 | 1 602,- | 6 406,- | 60 | 1 290 |
| 19 AKU Profi | 37,2/19/24,9 | P10/P15 | 17,2 | 53 (-2; -7) | 1,05 | 10,7 | 76,40 | 817,- | 4 303,- | 92,44 | 989,- | 5 206,- | 72 | 1 270 |
| 19 AKU Profi | 37,2/19/24,9 | P20 | 17,2 | 53 (-2; -7) | 1,05 | 10,7 | 78,70 | 842,- | 4 432,- | 95,23 | 1 019,- | 5 363,- | 72 | 1 270 |
| 11,5 AKU Profi | 49,7/11,5/24,9 | P10/P15 | 14,9 | 46 (-1; -4) | 1,40 | 8 | 64,50 | 516,- | 4 487,- | 78,05 | 624,- | 5 429,- | 96 | 1 460 |
| 30 AKU SYM | 24,7/30/23,8 | P15 | 16,6 | 58 (-2; -7) | 0,85 | 16 | 85,20 | 1 363,- | 4 544,- | 103,09 | 1 649,- | 5 498,- | 80 | 1 360 |
| 30 AKU SYM | 24,7/30/23,8 | P20 | 16,6 | 58 (-2; -7) | 0,85 | 16 | 86,90 | 1 390,- | 4 635,- | 105,15 | 1 682,- | 5 608,- | 80 | 1 360 |
| 30 AKU Z | 24,7/30/23,8 | P15 | 18,0 | 57 (-2; -7) | 0,85 | 16 | 85,20 | 1 363,- | 4 544,- | 103,09 | 1 649,- | 5 498,- | 80 | 1 470 |
| 30 AKU Z | 24,7/30/23,8 | P20 | 18,0 | 57 (-2; -7) | 0,85 | 16 | 87,30 | 1 397,- | 4 656,- | 105,63 | 1 690,- | 5 634,- | 80 | 1 470 |
| 25 AKU SYM | 37,2/25/23,8 | P15 | 20,7 | 57 (-2; -6) | 0,95 | 10,7 | 104,90 | 1 122,- | 4 490,- | 126,93 | 1 358,- | 5 433,- | 60 | 1 275 |
| 25 AKU SYM | 37,2/25/23,8 | P20 | 20,7 | 57 (-2; -6) | 0,95 | 10,7 | 107,40 | 1 149,- | 4 597,- | 129,95 | 1 391,- | 5 562,- | 60 | 1 275 |
| 25 AKU Z | 33/25/23,8 | P15 | 20,6 | 56 (-2; -7) | 0,95 | 12 | 104,10 | 1 249,- | 4 997,- | 125,96 | 1 512,- | 6 046,- | 60 | 1 270 |
| 25 AKU Z | 33/25/23,8 | P20 | 20,6 | 56 (-2; -7) | 0,95 | 12 | 108,20 | 1 298,- | 5 194,- | 130,92 | 1 571,- | 6 284,- | 60 | 1 270 |
| 19 AKU | 37,2/19/23,8 | P10/P15 | 16,9 | 54 (-2; -6) | 1,10 | 10,7 | 66,60 | 713,- | 3 751,- | 80,59 | 862,- | 4 538,- | 72 | 1 220 |
| 19 AKU | 37,2/19/23,8 | P20 | 16,9 | 54 (-2; -6) | 1,10 | 10,7 | 68,50 | 733,- | 3 858,- | 82,89 | 887,- | 4 668,- | 72 | 1 220 |
| 11,5 AKU | 49,7/11,5/23,8 | P10/P15 | 14,4 | 47 (-2; -5) | 1,55 | 8 | 48,60 | 389,- | 3 381,- | 58,81 | 470,- | 4 091,- | 100 | 1 415 |

Důležité: Cihly 30 AKU Z Profi a 25 AKU Z Profi / Profi Dryfix **nejsou určeny** pro jednovrstvé mezibytové stěny v bytových domech. Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel.

Expedice výrobků Porotherm AKU Profi bude zahájena od 1. 9. 2016 (vyhrazeno právo změny). **Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky str. 22-23).

Zdicí pěna Porotherm Dryfix Lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra

pro řady **broušených cihel Profi Dryfix**
pro řady **broušených cihel T Profi Dryfix**

| název výrobku | cena bez DPH | cena s DPH | balení |
|--|--------------|------------|------------|
| | Kč/ks | Kč/ks | ks/krabice |
| Zdicí pěna Porotherm Dryfix (750 ml) | 489,- | 591,45 | 12 |
| Lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra (750 ml) | 489,- | 591,45 | 12 |



Technologie na zdicí pěnu Porotherm Dryfix



Technologie na lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra



Součástí dóz Dryfix jsou ochranné rukavice umístěné ve víčku



Zdicí pěna Porotherm Dryfix pro zdění broušených cihel Profi



Lepidlo Porotherm Dryfix.extra pro zdění cihel plněných vatou

ZDĚNÍ I V ZIMĚ DO -5 °C ■ **VYSOKÁ PEVNOST SLEPENÍ JIŽ PO 20 min.** ■ **PRO VŠECHNY TLOUŠŤKY STĚN**

Poznámky:

AKU - výjimečné akustické (zvukově izolační) a tepelně akumulací vlastnosti, AKU Profi - broušené akustické cihly.

1) R_w = laboratorní vzduchová neprůzvučnost. Všechny hodnoty stanoveny měřením na oboustranně omítnutém zdivu vápenocementovou omítkou tl. 15 mm; C, C_{tr} - faktory přizpůsobení spektru (viz ČSN 73 0532:2010, čl. 7)

2) Součinitel prostupu tepla U (W/m²K) zdiva vyzděného na vápenocementovou maltu, s plně promaltovanou ložnou spárou, oboustranně omítnutého vápenocementovou omítkou tl. 15 mm, příp. s vyplněnými kapsami ve styčných spárách zdicí maltou.

3) Cena cihel AKU nezahrnuje maltu pro zdění M 10. Cena broušených cihel Porotherm AKU Profi zahrnuje tenkovrstvou maltu Porotherm Profi nebo u cihel AKU Profi Dryfix zdicí pěnu Dryfix.

Ve víčku každé dózy zdicí pěny Porotherm Dryfix a lepidla pro zdění Porotherm Dryfix.extra jsou uloženy ochranné rukavice pro jednorázové použití. Cílem tohoto vylepšení je zvýšení ochrany uživatelů zdicí pěny a lepidla proti případnému poříznutí pokožky a také zvýšení komfortu při práci s těmito přípravky.

Malty
Překlady


Malty

kompletace cihlového systému

| název výrobku | | pevnost v tlaku | součinitel tepelné vodivosti | hmotnost pytle | vydatnost hotové malty | cena bez DPH | | cena s DPH | | balení | hmotnost palety vč. pytlů |
|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------------------|
| | | | | | | pytle | hotové malty | pytle | hotové malty | | |
| | | MPa | W/m.K | kg/pytel | l/pytel | Kč/pytel | Kč/l | Kč/pytel | Kč/l | pytlů/pal. | kg |
| Porotherm TM | tepelněizolační malta | 5,0 | 0,19 | 20 | 40 | 233,- | 5,82 | 281,93 | 7,05 | 55 | 1 130 |

Malty pro broušené cihly

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|----|----|--------------|--------------|--------|-------|----|-------|
| Porotherm Profi AM (Anlegemörtel) | malta pro založení první řady cihel | 10,0 | 0,83 | 25 | 14 | 173,- | 12,33 | 209,33 | 14,92 | 48 | 1 230 |
| Porotherm Profi AM-W (Winter Anlegemörtel) | zimní malta do -5°C pro založení první řady cihel | 10,0 | 0,83 | 25 | 14 | 183,- | 13,07 | 221,43 | 15,82 | 48 | 1 230 |
| Porotherm Profi univerzální malta pro tenkovrstvé zdění | nanášení válcem | 10,0 | 0,47 | 25 | 20 | 241,- | 12,05 | 291,61 | 14,58 | 48 | 1 230 |
| | celoplošné nanášení maltovacím vozíkem | | | | 19 | | | | | | |



Důležité: Uvedené ceny platí pro **odběr ucelených palet** malt, pouze u malt pro broušené cihly je možný kusový prodej.

Poznámka:

Suché maltové směsi dodáváme na EUR paletách 120x80 cm.


NOVINKA

 Výrobek Porotherm Vario UNI získal **ZLATOU MEDAILI** Stavebních veletrhů Brno 2016

Porotherm KP Vario

| délka překladu | NOVINKA Porotherm KP Vario UNI | | | Porotherm KP Vario | | | | |
|----------------|--|-------------|---------|---|-------------|---------|--|-------------|
| | komplet ^{1) 2)} = keramobetonový díl + univerzální schránka Vario UNI | | | komplet ^{1) 2)} = keramobetonový díl + tepelněizolační díl (TID) | | | tepelněizolační díl Vario ²⁾ samostatný | |
| | cena | | balení | cena překladu včetně tepelněizolačního dílu Vario | | balení | cena | |
| cm | Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | ks/bal. | Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | ks/bal. | Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH |
| 100 | 2 648,- | 3 204,10 | 4 | 2 081,- | 2 518,00 | 4 | 1 070,- | 1 294,70 |
| 125 | 3 644,- | 4 409,20 | 4 | 2 600,- | 3 146,00 | 4 | 1 280,- | 1 548,80 |
| 150 | 4 394,- | 5 316,70 | 4 | 3 111,- | 3 764,30 | 4 | 1 480,- | 1 790,80 |
| 175 | 5 209,- | 6 302,90 | 4 | 3 632,- | 4 394,70 | 4 | 1 680,- | 2 032,80 |
| 200 | 5 935,- | 7 181,40 | 8 | 4 157,- | 5 030,00 | 8 | 1 920,- | 2 323,20 |
| 225 | 6 705,- | 8 113,10 | 8 | 4 669,- | 5 649,50 | 8 | 2 130,- | 2 577,30 |
| 250 | 7 296,- | 8 828,20 | 8 | 5 188,- | 6 277,50 | 8 | 2 370,- | 2 867,70 |
| 275 | 8 090,- | 9 788,90 | 8 | 5 705,- | 6 903,10 | 8 | 2 560,- | 3 097,60 |
| 300 | 8 828,- | 10 681,90 | 8 | 6 224,- | 7 531,00 | 8 | 2 770,- | 3 351,70 |
| 325 | 9 268,- | 11 214,30 | 8 | 6 744,- | 8 160,20 | 8 | 2 970,- | 3 593,70 |
| 350 | 10 154,- | 12 286,30 | 8 | 7 625,- | 9 226,30 | 8 | 2 970,- | 3 593,70 |

Důležité: Porotherm KP Vario UNI a Vario jsou určeny pro dodatečnou montáž stínící techniky - venkovních rolet nebo venkovních žaluzií.

Poznámky:

1) Překlady jsou expedovány na nevratných dřevěných prokladech. 2) Porotherm KP Vario UNI / Vario pro rolety a žaluzie se skládají z keramobetonového dílu a univerzální schránky Vario UNI nebo tepelněizolačního dílu Vario a tvoří jeden prodejní celek. Překlady Porotherm KP Vario UNI a Vario včetně univerzální schránky nebo tepelněizolačního dílu **lze dodat již od 1 kusu**.

Rozměry Porotherm KP Vario UNI / Vario (keramobetonová část): délka 100-175 cm - 12,5/23,8 (š/v), délka 200-350 cm - min. 12,5/46 (š/v po zmonolitnění).

Standardní výšky překladu KP Vario UNI / Vario po zmonolitnění jsou 46/50/54 cm = odpovídá výšce 1 vrstvy zdiva 25 cm + tloušťce stropu 21/25/29 cm.

Hmotnost Porotherm KP Vario UNI / Vario (keramobetonová část): délka 100-175 cm - max. 61 kg/m, délka 200-350 cm - max. 38 kg/m.


Překlady


Porotherm KP

| délka překladu | Porotherm KP 7 ¹⁾ 7/23,8 cm (š/v) | | | Porotherm KP 11,5 ¹⁾ 11,5/7,1 cm (š/v) | | | Porotherm KP 14,5 ¹⁾ 14,5/7,1 cm (š/v) | | |
|----------------|---|------------|---------|--|------------|---------|--|------------|---------|
| | cena bez DPH | cena s DPH | balení | cena bez DPH | cena s DPH | balení | cena bez DPH | cena s DPH | balení |
| cm | Kč/ks | Kč/ks | ks/bal. | Kč/ks | Kč/ks | ks/bal. | Kč/ks | Kč/ks | ks/bal. |
| 100 | 237,- | 286,60 | 20 | 137,- | 165,80 | 40 | 166,- | 200,40 | 30 |
| 125 | 319,- | 386,40 | 20 | 172,- | 208,20 | 40 | 211,- | 254,70 | 30 |
| 150 | 383,- | 463,70 | 20 | 210,- | 254,30 | 40 | 253,- | 306,10 | 30 |
| 175 | 493,- | 597,00 | 20 | 256,- | 309,20 | 40 | 299,- | 361,80 | 30 |
| 200 | 643,- | 777,80 | 20 | 288,- | 349,00 | 40 | 345,- | 417,50 | 30 |
| 225 | 733,- | 887,40 | 20 | 328,- | 396,40 | 40 | 389,- | 470,30 | 30 |
| 250 | 930,- | 1 125,40 | 20 | 372,- | 450,00 | 40 | 443,- | 535,80 | 30 |
| 275 | 996,- | 1 205,30 | 20 | 416,- | 503,60 | 40 | 493,- | 597,00 | 30 |
| 300 | 1 057,- | 1 278,70 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 325 | 1 130,- | 1 367,30 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 350 | 1 223,- | 1 479,50 | 20 | - | - | - | - | - | - |

Poznámky:

KP = keramický překlad. Hmotnost překladů: Porotherm KP 7 - 35 kg/m; Porotherm KP 11,5 - 17 kg/m; Porotherm KP 14,5 - 20 kg/m
1) Překlady jsou expedovány na nevratných dřevěných prokladech.

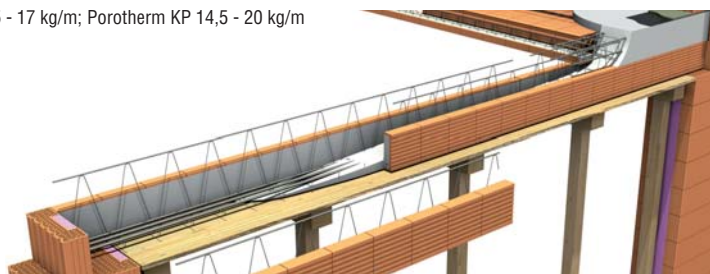Porotherm KP XL

Porotherm KP XL¹⁾ 30/50, 40/50 cm (š/v po zmonolitnění)

| délka překladu | světlé rozpětí otvoru | šířka překladu ⁴⁾ | cena překladu včetně doplňkové výztuže, třmínek a rozpěr ²⁾ | | doplňková tahová výztuž ³⁾ | třmínky | rozpěry |
|----------------|-----------------------|------------------------------|--|-------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | | | |
| cm | cm | cm | | | ks x ø | ks x ø [mm]/dl. [mm] | ks x ø [mm]/dl. [mm] |
| 375 | 325 | 30 | 5 446,- | 6 590,20 | 1 ø R10 | 40 ø 3,7 / 350 | 12 ø 6 / 160 |
| 400 | 350 | | 5 935,- | 7 181,70 | 1 ø R12 | 40 ø 3,7 / 350 | 12 ø 6 / 160 |
| 425 | 375 | | 6 417,- | 7 764,30 | 2 ø R10 | 60 ø 3,7 / 350 | 12 ø 6 / 160 |
| 450 | 400 | | 7 003,- | 8 474,10 | 2 ø R12 | 60 ø 3,7 / 350 | 12 ø 6 / 160 |
| 475 | 425 | | 7 740,- | 9 365,00 | 2 ø R14 | 60 ø 3,7 / 350 | 12 ø 6 / 160 |
| 500 | 450 | | 8 586,- | 10 389,40 | 2 ø R16 | 80 ø 3,7 / 350 | 12 ø 6 / 160 |
| 525 | 475 | | 9 480,- | 11 470,30 | 2 ø R18 | 80 ø 3,7 / 350 | 12 ø 6 / 160 |
| 550 | 500 | | 10 466,- | 12 663,30 | 2 ø R20 | 100 ø 3,7 / 350 | 12 ø 6 / 160 |
| 575 | 525 | 40 | 11 898,- | 14 396,10 | 3 ø R18 | 100 ø 3,7 / 450 | 12 ø 6 / 260 |
| 600 | 550 | | 12 370,- | 14 967,40 | 3 ø R18 | 100 ø 3,7 / 450 | 12 ø 6 / 260 |
| 625 | 575 | | 13 697,- | 16 573,10 | 3 ø R20 | 120 ø 3,7 / 450 | 16 ø 6 / 260 |
| 650 | 600 | | 14 179,- | 17 157,00 | 3 ø R20 | 120 ø 3,7 / 450 | 16 ø 6 / 260 |

Důležité:

Keramobetonový překlad Porotherm KP XL je vhodný pro světlá rozpětí otvorů od 325 do 600 cm (např. vjezdy do garáží, zimní zahrady, prosklené stěny apod.). Pro vytvoření kompletního zmonolitněného překladu nad jedním otvorem stačí objednat 1 kus překladu KP XL.

Poznámky:

- Překlady jsou expedovány na nevratných dřevěných prokladech.
- Porotherm KP XL se skládá ze 4 nebo 6ti keramobetonových dílů (dle celkové délky překladu) a doplňkové tahové výztuže, třmínek a rozpěr a tvoří jeden prodejní celek, který se objednává jako 1 kus. Třmínky jsou dodávány nenaohýbané (možnost individuální změny šířky překladu).
- Délka doplňkové tahové výztuže odpovídá vždy celkové délce překladu KP XL. Doplňková výztuž je součástí dodávky.
- Překlady Porotherm KP XL lze ukládat na stěny tloušťek od 30 cm (30; 36,5; 38; 40; 44; 50 cm). U stěn tl. 30 a 36,5 cm lze použít překlady délky od 375 až do 550 cm. U stěn tloušťek 40 cm a více lze použít všechny nabízené délky překladu od 375 až do 650 cm. Dodatečná tepelná izolace na vnější straně obvodových stěn není součástí dodávky.

Standardní výška překladu KP XL po zmonolitnění je 50 cm = odpovídá výšce 2 vrstve zdiva.
Hmotnost Porotherm KP XL (keramobetonová část před zmonolitněním): max. 76 kg/m (max. 131 kg na jeden keramobetonový díl).

Stropní konstrukce

Stropní trámy POT

keramický strop Porotherm

| název výrobku | rozměry d/š/v | hmotnost trámu | cena bez DPH | | | cena s DPH | | |
|---------------|------------------|-------------------|--------------|---|--|------------|---|--|
| | | | trámu | trámů při OVT 50 cm ^{1) 2)} | trámů při OVT ²⁾ 62,5 cm ¹⁾²⁾ | trámu | trámů při OVT 50 cm ^{1) 2)} | trámů při OVT ²⁾ 62,5 cm ¹⁾²⁾ |
| | cm | kg/ks | Kč/ks | Kč/m ² | Kč/m ² | Kč/ks | Kč/m ² | Kč/m ² |

Trámy s výškou 17,5 cm

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----|---------|-------|-------|----------|--------|--------|
| POT 175/902 | 175/16/17,5 | 38 | 413,- | 551,- | 441,- | 499,70 | 666,30 | 533,00 |
| POT 200/902 | 200/16/17,5 | 44 | 474,- | 542,- | 433,- | 573,50 | 655,50 | 524,40 |
| POT 225/902 | 225/16/17,5 | 49 | 534,- | 534,- | 427,- | 646,10 | 646,10 | 516,90 |
| POT 250/902 | 250/16/17,5 | 54 | 592,- | 526,- | 421,- | 716,30 | 636,70 | 509,40 |
| POT 275/902 | 275/16/17,5 | 60 | 649,- | 519,- | 415,- | 785,30 | 628,20 | 502,60 |
| POT 300/902 | 300/16/17,5 | 67 | 795,- | 578,- | 463,- | 962,00 | 699,60 | 559,70 |
| POT 325/902 | 325/16/17,5 | 72 | 862,- | 575,- | 460,- | 1 043,00 | 695,30 | 556,30 |
| POT 350/902 | 350/16/17,5 | 78 | 925,- | 569,- | 455,- | 1 119,30 | 688,80 | 551,00 |
| POT 375/902 | 375/16/17,5 | 83 | 993,- | 567,- | 454,- | 1 201,50 | 686,60 | 549,30 |
| POT 400/902 | 400/16/17,5 | 91 | 1 171,- | 625,- | 500,- | 1 416,90 | 755,70 | 604,50 |
| POT 425/902 | 425/16/17,5 | 97 | 1 244,- | 622,- | 498,- | 1 505,20 | 752,60 | 602,10 |
| POT 450/902 | 450/16/17,5 | 103 | 1 357,- | 639,- | 511,- | 1 642,00 | 772,70 | 618,20 |
| POT 475/902 | 475/16/17,5 | 110 | 1 459,- | 648,- | 519,- | 1 765,40 | 784,60 | 627,70 |
| POT 500/902 | 500/16/17,5 | 117 | 1 574,- | 663,- | 530,- | 1 904,50 | 801,90 | 641,50 |
| POT 525/902 | 525/16/17,5 | 124 | 1 703,- | 681,- | 545,- | 2 060,60 | 824,30 | 659,40 |
| POT 550/902 | 550/16/17,5 | 130 | 1 783,- | 679,- | 543,- | 2 157,40 | 821,90 | 657,50 |
| POT 575/902 | 575/16/17,5 | 136 | 1 865,- | 678,- | 543,- | 2 256,70 | 820,60 | 656,50 |
| POT 600/902 | 600/16/17,5 | 144 | 2 076,- | 722,- | 578,- | 2 512,00 | 873,70 | 699,00 |
| POT 625/902 | 625/16/17,5 | 150 | 2 163,- | 721,- | 577,- | 2 617,20 | 872,40 | 697,90 |

Trámy s výškou 23 cm

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----|---------|-------|-------|----------|----------|--------|
| POT 650/902 | 650/16/23 | 159 | 2 462,- | 788,- | 630,- | 2 979,00 | 953,30 | 762,60 |
| POT 675/902 | 675/16/23 | 167 | 2 635,- | 811,- | 649,- | 3 188,40 | 981,00 | 784,80 |
| POT 700/902 | 700/16/23 | 176 | 2 868,- | 850,- | 680,- | 3 470,30 | 1 028,20 | 822,60 |
| POT 725/902 | 725/16/23 | 183 | 2 968,- | 848,- | 678,- | 3 591,30 | 1 026,10 | 820,90 |
| POT 750/902 | 750/16/23 | 189 | 3 125,- | 862,- | 690,- | 3 781,30 | 1 043,10 | 834,50 |
| POT 775/902 | 775/16/23 | 199 | 3 379,- | 901,- | 721,- | 4 088,60 | 1 090,30 | 872,20 |
| POT 800/902 | 800/16/23 | 205 | 3 486,- | 900,- | 720,- | 4 218,10 | 1 088,50 | 870,80 |
| POT 825/902 | 825/16/23 | 212 | 3 596,- | 899,- | - | 4 351,20 | 1 087,80 | - |

Poznámky:


1) Cena trámů na 1 m² stropu je vypočítána pro maximálně přípustné světlé rozpětí stropu (tzn. pro výpočet plochy stropu odečteno uložení trámů 2 x 125 mm).

2) OVT - osová vzdálenost trámů

Trámy jsou expedovány na nevrátných dřevěných prokladech.

Pro Porotherm strop BN (bez nadbetonávky) je optimální rozpětí trámů do 6 m.

stropní trám POT

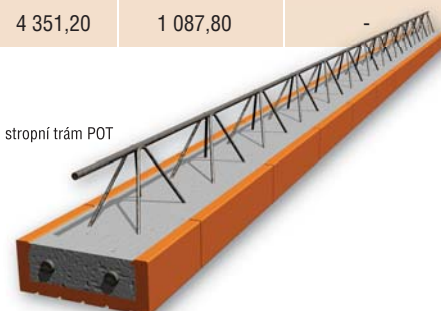

Stropní konstrukce




keramický strop Porotherm

Stropní vložky MIAKO PTH / MIAKO BN

| název výrobku | rozměry š/v/d | hmotnost cca | cena bez DPH | | cena s DPH | | balení závod Řepov | hmotnost palety s vložkami | pro OVT ¹⁾ |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| | cm | | Kč/ks | Kč/m ² | Kč/ks | Kč/m ² | | | |
| MIAKO 15/62,5 PTH | 52,5/15/25 | 13,4 | 52,00 | 333,- | 62,92 | 403,- | 60 | 835 | 62,5 |
| MIAKO 19/62,5 PTH | 52,5/19/25 | 14,7 | 64,90 | 415,- | 78,53 | 503,- | 50 | 765 | |
| MIAKO 23/62,5 PTH | 52,5/23/25 | 18,1 | 78,70 | 504,- | 95,23 | 609,- | 40 | 755 | |
| MIAKO 25/62,5 BN | 52,5/25/25 | 24,2 | 87,80 | 562,- | 106,24 | 680,- | 40 | 1 000 | |
| MIAKO 8/62,5 PTH | 51,5/8/25 | 8,8 | 41,60 | 266,- | 50,34 | 322,- | 96 | 875 | |
| MIAKO 15/50 PTH | 40/15/25 | 9,9 | 39,50 | 316,- | 47,80 | 382,- | 90 | 925 | 50,0 |
| MIAKO 19/50 PTH | 40/19/25 | 11,2 | 49,70 | 398,- | 60,14 | 481,- | 75 | 870 | |
| MIAKO 23/50 PTH | 40/23/25 | 14,4 | 61,10 | 489,- | 73,93 | 591,- | 60 | 895 | |
| MIAKO 25/50 BN | 40/25/25 | 18,3 | 65,40 | 523,- | 79,13 | 633,- | 60 | 1 120 | |
| MIAKO 8/50 PTH | 39/8/25 | 6,4 | 39,00 | 312,- | 47,19 | 378,- | 144 | 955 | |

Důležité:

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet stropních vložek. **Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky str. 22-23). 1) OVT - osová vzdálenost trámů. Při skladování stropních vložek MIAKO PTH je nutné dodržet maximální počet 2 palet na sobě. V opačném případě se zvyšuje riziko poškození výrobků ve spodních paletách. **BN** - vložky pro strop bez nadbetonávky.

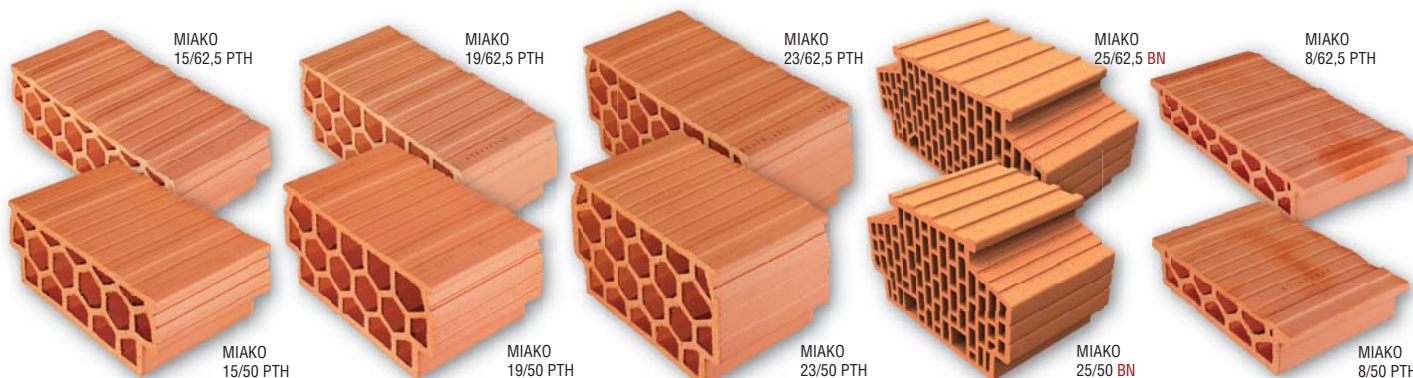
Věncovky

pro kompletaci stropu

| název výrobku | rozměry d/š/v | hmotnost cca | cena bez DPH | cena s DPH | balení z. Řepov / Holice / Týn | max. hmotnost palety s věncovkami | poznámka |
|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| | cm | kg/ks | Kč/ks | Kč/ks | ks/pal. | kg | |

Broušené cihly na zdicí pěnu Porotherm Dryfix

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|------|--------------|-------|-----|-------|--------------------|
| Porotherm VT 8/21 Profi Dryfix | 49,7/8/20,9 | 8,3 | 48,70 | 58,93 | 140 | 1 195 | spotřeba 2 ks / bm |
| Porotherm VT 8/25 Profi Dryfix | 49,7/8/24,9 | 9,9 | 55,30 | 66,91 | 128 | 1 300 | |
| Porotherm VT 8/29 Profi Dryfix | 49,7/8/28,9 | 11,5 | 72,00 | 87,12 | 96 | 1 135 | |

Broušené cihly na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|------|--------------|-------|-----|-------|--------------------|
| Porotherm VT 8/21 Profi | 49,7/8/20,9 | 8,3 | 48,70 | 58,93 | 140 | 1 195 | spotřeba 2 ks / bm |
| Porotherm VT 8/25 Profi | 49,7/8/24,9 | 9,9 | 55,30 | 66,91 | 128 | 1 300 | |
| Porotherm VT 8/29 Profi | 49,7/8/28,9 | 11,5 | 72,00 | 87,12 | 96 | 1 135 | |

Nebroušené cihly na vápenocementovou maltu

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|------|--------------|-------|-----------|-------|--------------------|
| Porotherm VT 8/19,5 | 49,7/8/19,5 | 7,8 | 38,60 | 46,71 | 144 / 140 | 1 155 | spotřeba 2 ks / bm |
| Porotherm VT 8/23,8 | 49,7/8/23,8 | 9,5 | 45,70 | 55,30 | 120 / 128 | 1 170 | |
| Porotherm VT 8/27,5 | 49,7/8/27,5 | 10,9 | 59,30 | 71,75 | 96 | 1 080 | |


Důležité: Cena broušených věncovek Profi a Profi Dryfix zahrnuje tenkovrstvou maltu Porotherm Profi nebo zdicí pěnu Porotherm Dryfix. Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet věncovek. Při skladování věncovek je nutné dodržet maximální počet 2 palet na sobě. **Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky str. 22-23).

Pracovní pomůcky

Pracovní pomůcky

nářadí a doplňky

| název výrobku | cena bez DPH | | cena s DPH | | balení ks |
|---|--------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|
| | Kč/ks | Kč/balení | Kč/ks | Kč/balení | |
| 1. Vyrovňovací souprava (k založení 1. vrstvy broušených cihel) | 19 845,- | - | 24 013,- | - | 1 |
| 2. Maltovací vozík 50 cm (pro cihly Porotherm Profi a T Profi tl. 50 cm) | 12 700,- | - | 15 367,- | - | 1 |
| 3. Maltovací vozík 44 cm (pro cihly Porotherm Profi a T Profi tl. 30-44 cm) | 12 200,- | - | 14 762,- | - | 1 |
| 4. Nanášecí válec 44 cm (pro cihly Porotherm Profi) | 10 395,- | - | 12 578,- | - | 1 |
| 5. Nanášecí válec 40 cm (pro cihly Porotherm Profi) | 9 933,- | - | 12 019,- | - | 1 |
| 6. Nanášecí válec 30 cm (pro cihly Porotherm Profi) | 9 356,- | - | 11 321,- | - | 1 |
| 7. Nanášecí válec 25 cm (pro cihly Porotherm Profi) | 9 009,- | - | 10 901,- | - | 1 |
| 8. Manipulační kleště (pro zdění cihel Porotherm) | 710,- | - | 859,10 | - | 1 |
| 9. Aplikační pistole (k aplikaci zdicí pěny Dryfix na broušené cihly Profi Dryfix) | 594,- | - | 718,74 | - | 1 |
| 10. Nástavec Y (k aplikaci lepidla Dryfix.extra na cihly Porotherm T Profi Dryfix) | 150,- | - | 181,50 | - | 3 ks nástavce Y + 9 ks trubiček |
| 11. Stěnová spona (z korozivzdorné oceli, pro napojení příček) | 8,90 | 890,00 | 10,77 | 1 076,90 | 100 |
| 12. Pilník Profi SC 200 mm (k probroušení cihel před vložení stěnové spony) | 215,- | - | 260,15 | - | 1 |
| 13. Hladítko Profi nerezové 280x130 6 (pro nanášení tenkovrstvé malty) | 112,- | - | 135,52 | - | 1 |
| 14. Ruční elektrická pila DWE397-QS (pro řezání / úpravu cihlových bloků) | 11 900,- | - | 14 399 | - | 1 |

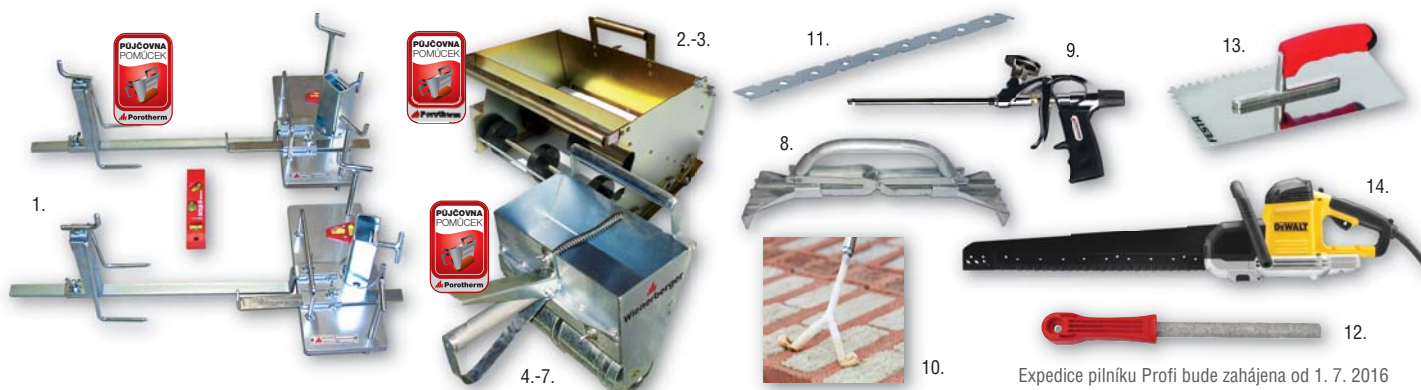

Expedice pilníku Profi bude zahájena od 1. 7. 2016

Fólie Porotherm ZIP

pro všechny typy cihel Porotherm

Fólie Porotherm ZIP je univerzální hydroizolační a protiradonová fólie pro izolaci základových desek nad upraveným terémem. Zároveň slouží jako trvalá i dočasná ochrana zdiva (v průběhu zdění) proti vodě a vlhkosti.

| název výrobku | použití fólie | cena bez DPH | cena s DPH | balení |
|--|---|--------------|------------|------------------------|
| | | Kč/role | Kč/role | role |
| Porotherm ZIP - S 700x1,5 (S - spodní) | jako hydroizolace základové desky před položením první vrstvy vnějšího zdiva Porotherm | 1 701,- | 2 058,21 | 10 bm v šíři 700 mm |
| Porotherm ZIP - H 500x1,0 (H - horní) | jako trvalá ochrana zdiva parapetů proti vodě a vlhkosti. Používá se rovněž pod železobetonovými věnci nebo k zakrytí zdiva v průběhu zdění | 1 811,- | 2 191,61 | 15 bm v šíři 500 mm |


 Další typ fólie potřebné pro provedení **kompletní hydroizolace** základové desky a jako dočasně i trvalé ochrany zdiva se objednává pod názvem BAUTEX ZIP na adrese výrobce uvedená na www.porotherm.cz/BAUTEX. Součástí samostatného nebo dodatečného dodání fólie Porotherm ZIP je služba odborného položení fólie na základovou desku. Více informací také na www.porotherm.cz/FOLIE.

Poznámky:

Fólie Porotherm ZIP se dodávají na stavbu s kamionem cihel nebo samostatně.

 Nivelační sada NG 24 (vč. latě a stativu) pro zakládání broušených cihel Porotherm Profi / Profi Dryfix / T Profi / T Profi Dryfix je k dispozici v půjčovnách pomůcek pro broušené cihly Porotherm nebo k objednání na www.papaspol.cz.

Služby poskytované k výrobkům Porotherm

1 Proškolení ze založení / zdění

www.porotherm.cz/zakladani

| nabízená služba | cena v Kč bez DPH | cena v Kč s DPH | poznámka |
|--|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| Proškolení ze založení a zdění broušených cihel Porotherm Profi | 4 000,- | 4 840,- | platba v hotovosti po založení |
| Druhé proškolení na stejné stavbě (např. 2. NP) | 8 000,- | 9 680,- | platba v hotovosti po založení |
| Opakované proškolení na stavbě pro již proškolenou stavební firmu | 8 000,- | 9 680,- | |
| hodnota služby je 10 800,- Kč bez DPH | | | |

Kdo poskytuje

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. – stavební technik

(pomůže s žádostí o proškolení ze založení / zdění, zapůjčením pracovních pomůcek – vyrovnávací soupravy, nanášecího válce, nivelačního přístroje a zakoupením aplikační pistole Dryfix).

Postup 1. krok

Informovat zákazníka o podmínkách poskytnutí služby a získat kompletní kontaktní údaje. Podmínky jsou k dispozici na www.porotherm.cz/zakladani.

2. krok

Vyplnit objednávku na www.porotherm.cz/zakladani – tj. požadavek o proškolení ze založení / zdění z cihel Profi na stavbě zákazníka (služba je poskytována v rozsahu 5 hodin).

Odesláním objednávky objednatel prohlašuje, že jsou (budou v době návštěvy stavebního technika) na stavbě splněny všechny potřebné podmínky před poskytnutím této služby.

3. krok

Zákazník bude do 2 pracovních dnů kontaktován stavebním technikem společnosti Wienerberger pro domluvení termínu, kdy je možné poskytnout službu. Předpokladem poskytnutí služby je dohoda společnosti Wienerberger a zákazníka o oboustranně vyhovujícím termínu.

Poznámka

Službu je potřeba objednávat s předstihem, tj. jakmile je možné stanovit předběžný termín dokončení základové desky (je znám termín navezení materiálu Porotherm, zajištění pomůcek pro zdění, pomocných pracovníků, atd.).



Proškolení ze založení OBSAHUJE (v případě dodržení stavební připravenosti):

- 5 hodin aktivní činnosti technika při založení stavby: vyrovnání nerovnosti základů maltou, vyzdění a založení první řady cihel s maximální přesností do roviny dané laserem;
- promítnutí bohatých zkušeností a praxe stavebních techniků do kvality této služby; každý z nich má založeno několik set menších i větších staveb;
- technik je vybaven potřebným špičkovým vybavením – vyrovnávací souprava, rotační laser a další pomůcky pro zdění;
- zaškolení, vysvětlení následného postupu zdění, řešení detailů, kotvení a napojení vnitřních příček, správné napojení na další součásti obálky stavby – aplikace zdicí pěnou Dryfix / nanášení tenkovrstvé malty;
- pokud je dodržena stavební připravenost, lze založit standardní půdorys objektu celý (150 m²), včetně středového nosného zdiva.

2 Zapůjčení pracovních pomůcek

www.porotherm.cz/pujcovny

| nabízená služba | pracovní pomůcka | Doporučené ceny | | poznámka |
|---|--|------------------------------------|-----------------|---|
| | | cena v Kč bez DPH | cena v Kč s DPH | |
| Zapůjčení pracovních pomůcek (nářadí) pro broušené cihly Porotherm Profi | Vyrovňovací souprava pro založení 1. vrstvy broušených cihel | 500,- / den | 605,- / den | dle sazebníku vybrané půjčovny či vybraných stavebnin |
| | Nanášecí válec pro nanášení malty na žebra cihel | 150,- / den | 181,50 / den | |
| | Maltovací vozík pro nanášení malty na celou ložnou plochu | týden a více 100,- / den | 121,- / den | |
| dle sazebníku vybrané půjčovny nebo stavebnin | | | | |

Kdo poskytuje

Vybrané půjčovny

(stavebniny mohou poskytovat rovněž samy jako součást služeb pro broušené cihly).

Postup 1. krok

Seznam půjčoven nářadí je k dispozici na www.porotherm.cz/pujcovny (mohou přímo využít i zákazníci, resp. stavebniny mohou zákazníkovi předvést příp. vysvětlit použití).

2. krok

Na mapě ČR zvolte příslušný okres (např. nejbližší místu stavby).

3. krok

Doporučujeme předem zkontaktovat a domluvit podmínky pro zapůjčení pomůcek Profi k broušeným cihlám.

Poznámka

Půjčovny nepodmiňují poskytování pomůcek Profi (nářadí) zakoupením zdicího materiálu.



3 Kalkulace spotřeby materiálu

www.porotherm.cz/kontakty

| nabízená služba | cena v Kč bez DPH | cena v Kč s DPH | poznámka |
|---|-------------------|-----------------|--|
| Kalkulace spotřeby materiálu Porotherm | ZDARMA | | skutečná hodnota služby 750,- Kč bez DPH |
| Opakovaná kalkulace na stejnou stavbu | 750,- | 907,50 | |

Kdo poskytuje

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. – technický poradce (TP)

(stavebniny mohou poskytovat rovněž samy pomocí výpočetního softwaru od společnosti Wienerberger).

Postup 1. krok

Od zákazníka získat kompletní kontaktní údaje a projektovou dokumentaci - stavební část výkresů (plánů) domu v tištěné nebo elektronické podobě (formát PDF).

2. krok

Předat podklady TP (technickému poradci společnosti Wienerberger) dle oblasti.

Kontakty na TP www.porotherm.cz/kontakty.

3. krok

Na základě projektové dokumentace **provede společnost Wienerberger zdarma kalkulaci spotřeby materiálu a cen včetně mimořádných slev** (do týdne). Výpočet spotřeby obdrží stavebniny (zákazník obdrží ze společnosti Wienerberger informaci o vyhotovení spotřeby materiálu).

Poznámka

Pro stavebniny, které tvoří výpis samy, je k dispozici výpočetní program VMPTH na www.porotherm.cz/download.



4 Energetický průkaz budovy

www.porotherm.cz/prukaz

| nabízená služba | cena v Kč bez DPH | cena v Kč s DPH | poznámka |
|---|-----------------------------------|----------------------------|---|
| Energetický průkaz budovy (rodinného domu) | za zvýhodněných 3 000,- | za zvýhodněných 3 630,- | skutečná hodnota služby je 7 000,- Kč bez DPH a poštovného (běžná cena na trhu) |

Kdo poskytuje

Energetický průkaz lze objednat na www.porotherm.cz/prukaz

(mohou přímo využít i zákazníci, resp. stavebniny mohou zákazníkovi předvést vyplnění objednávky, případně sdělit, jaké části projektu jsou potřeba přiložit k objednávce).

Postup 1. krok

Otevřít stránku www.porotherm.cz/prukaz.

2. krok

Průkaz za 3 000,- Kč bez DPH – tato zvýhodněná cena platí pro stavby rodinných domů ze systému Porotherm v případě úplného vyplnění dotazníku zasláného energetickému znalci a předání kompletní projektové dokumentace stavby.

Všechny ovládací prvky jsou vysvětleny přímo na stránce www.porotherm.cz/prukaz.

3. krok

Výsledek – potvrzení o přijetí objednávky ihned po odeslání objednávky a zaslání průkazu do 15 pracovních dnů (od předání kompletních informací).

Bude-li jakýkoli údaj potřeba konzultovat nebo doplnit, bude zákazníka kontaktovat energetický znalec, který průkaz vypracovává.

Poznámka

Energetický průkaz obálky budovy je povinnou součástí projektové dokumentace všech novostaveb rodinných domů vyžadovanou stavebním úřadem pro stavební řízení.



5 Kladečský plán stropu

www.porotherm.cz/kontakty

| nabízená služba | cena v Kč bez DPH | cena v Kč s DPH | poznámka |
|--|-------------------|---------------------|---|
| Kladečský plán keramického stropu Porotherm | ZDARMA | 1x pro danou stavbu | skutečná hodnota služby je cca 1 500,- Kč bez DPH (dle plochy stropu) |
| Další varianty kladečského plánu pro stejnou stavbu | 1 000,- | 1 210,- | |

Kdo poskytuje

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

– **technický poradce (TP)**

– **oblastní manažer (OM)**

Postup 1. krok

Od zákazníka získat kompletní kontaktní údaje a projektovou dokumentaci – stavební část (půdorysy, řezy, krov) v tištěné nebo lépe v elektronické podobě (optimální formát DWG, vhodný i PDF).

2. krok

Předat podklady technickému poradci či oblastnímu manažerovi dle oblasti.

Kontakty na www.porotherm.cz/kontakty.


3. krok

Kladečský plán obdrží zákazník v elektronické podobě ve formátu PDF včetně výkazu materiálu. V případě, že kladečský plán je součástí placené služby statika, je zákazníkovi dodán ve vytištěné podobě.



6 Doprava

www.porotherm.cz/doprava

| nabízená služba | cena v Kč bez DPH | cena v Kč s DPH | poznámka |
|--|--|---------------------|---|
| Doprava uceleného kamionu s výrobky Porotherm | ZDARMA | | průměrná cena dopravy 1 uceleného kamionu v rámci ČR je 5 500,- Kč bez DPH |
| Doprava Kusový prodej palet (cena za 1 paletu) | 300,- doprava + 200,- HR | 363,- + 242,- | <ul style="list-style-type: none"> • minimální množství v objednávce musí být jedna ucelená paleta výrobků • dodací termín upřesní Wienerberger, předpoklad je do 14 dní • doprava bude zajištěna dopravcem WCP • hydraulická ruka (HR) je nutnou součástí objednávky této služby a stojí dle platného ceníku 200,- Kč/paleta + DPH • místo vykládky je kdekoli na území ČR |
| Doprava kusové zásilky do 24 hodin (pěny, pistole a čističe Dryfix, kotvy, pomůcky Profi) | do 250,- | do 302,50 | <ul style="list-style-type: none"> • při hmotnosti do 15 kg v rámci ČR |
| Doprava „Expres do 24 hod.“ do 300 km | 1 500,- /kamion | 1 815,- /kamion | <ul style="list-style-type: none"> • dodání následující pracovní den při objednání expres dopravy do 11.00 hod; • dodací lhůta se počítá od zaslání registrace objednávky; vzdálenost v km je vzdušnou čarou od expedujícího závodu do místa vykládky |
| Doprava „Just in time nad 24 hod.“ do 150 km | 1 000,- /kamion | 1 210,- /kamion | |
| Za dodávku just in time je považováno: doručení dodávky na určitý den a hodinu nebo upřesněný časový úsek nad 150 km | 2 000,- /kamion | 2 420,- /kamion | |
| Doprava „Neúplný kamion“ | jednotný příplatek 2 000,- /kamion | 2 420,- /kamion | <ul style="list-style-type: none"> • podmínkou zajištění této služby je minimální množství 10 palet cihel/kamion nebo minimální hmotnost nákladu 10 tun/kamion (v případě mixu výrobků - cihly, překlady, nosníky, malty a omítky), týká se pouze dopravy zajišované společností Wienerberger a jen dodávek na místo stavby; nevztahuje se na dodávky pro sklady stavebnin |
| Doprava „Poslední (neúplný) kamion“ | doprava ZDARMA | | <ul style="list-style-type: none"> • platí pouze pro novostavby rodinných domů na území ČR • neplatí pro vykládku na skladech stavebnin / pouze přímo na stavbu • platí pouze po zaslání ucelené objednávky na RD od stavebnin, změny v průběhu dodávek nejsou přípustné • dodací termín upřesní Wienerberger v nejbližším možném termínu • doprava bude zajištěna dopravcem WCP • hydraulická ruka (HR) je nutnou součástí objednávky této služby a stojí dle platného ceníku 200,- Kč/paleta + DPH • na jednu stavbu lze využít službu pouze jednou |
|  | 200,- HR | 242,- | |

| nabízená služba | cena v Kč bez DPH | cena v Kč s DPH | poznámka |
|-------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|
| Svoz palet | 2 500,- /kamion | 3 025,- /kamion | pro smluvní sklady stavebnin |

Podmínky pro uskutečnění svozu:

- objednání uceleného kamionu výrobků nebo zboží na sklad stavebnin, ze kterého je svoz palet požadován;
- minimální množství palet k odvozu - 250 ks v odpovídající kvalitě (silně poškozené a neúplné palety nebudou v přijímacím závodě převzaty);
- palety musí být složeny špalky dolů a lícovat v „komínku“; vykládka a nakládka kamionu nesmí přesáhnout 90 minut;
- na objednávce musí být uvedeno označení „Svoz palet“, typ a množství palet, kterých se svoz týká;
- řidiči zajišťujícímu svoz je třeba předat 2 výtisky dodacího listu nebo výdejky, na kterých je uveden typ palet, množství a minimálně jedno číslo dodacího listu Wienerberger, se kterým byly palety dodány.

Důležité: V případě naložení množství menšího než 250 ks, minimálně však 150 ks při svozu palet, bude účtován příplatek 1 000,- Kč bez DPH.

7 Statika domu

www.porotherm.cz/statika

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| nabízená služba | cena v Kč bez DPH | poznámka |
| Statika domu Porotherm | dle tabulky níže | hodnota služby cca 80 % tržní ceny |

Rozsah služby **Dopracování projektové dokumentace v oblasti statika domu** – nadimenzování jednotlivých konstrukčních prvků včetně vypracování podrobného výkazu použitého materiálu (výkres a tabulka výztuže, ocelové průvlaky apod.) v tištěné formě dle přiloženého ceníku.

Kdo poskytuje **Sít externích statiků společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.**

Postup 1. krok Otevřít stránku www.porotherm.cz/statika nebo kontaktovat technického poradce či oblastního manažera dle oblasti realizace stavby.

2. krok Předat kompletní kontaktní údaje a projektovou dokumentaci – stavební část (půdorysy, řezy, krov) v tištěné nebo lépe v elektronické podobě (optimální formát dwg, vhodný i PDF) na adresu statika.cz@wienerberger.com a požadovaný rozsah zpracování statiky. Na zákazníkův telefon do dvou pracovních dnů zavolá příslušný statik a dohodne se s ním na rozsahu zakázky dle konkrétního zadání a termínu zhotovení. Cena bude určena dle ceníku Porotherm v cenách platných ke dni objednávky a nebude obsahovat částku za kladecí plán (hradí Wienerberger). Způsob platby a případná cena za činnosti neobsažené v ceníku bude určena dohodou individuálně mezi objednatelem a zhotovitelem.

3. krok Výkresovou dokumentaci včetně navazujících dokladů obdrží zákazník ve dvou vyhotoveních.

Poznámka V případě zájmu zákazníka lze u objektů z Porothermu zajistit zpracování statiky celého domu.



| služba | | | cena bez DPH | cena s DPH |
|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| věvec, ztužující žebro | | | 30,- Kč/m´ | 36,30 Kč/m´ |
| průvlak nad otvorem (nese pouze strop) | skrytý | ocelový | 650,- Kč/ks | 787,- Kč/ks |
| | | železobetonový | 1 500,- Kč/ks | 1 815,- Kč/ks |
| | | železobetonový pod rizalitem | 1 750,- Kč/ks | 2 118,- Kč/ks |
| | pod stropem | ocelový | 550,- Kč/ks | 666,- Kč/ks |
| | | železobetonový | 1 000,- Kč/ks | 1 210,- Kč/ks |
| průvlak pod sloupkem krovu | bez zadané síly do sloupku | | 1 000,- Kč/ks | 1 210,- Kč/ks |
| | se zadanou silou do sloupku | | 600,- Kč/ks | 726,- Kč/ks |
| rohové okno | se sloupkem | s roletami / žaluziemi | 1 000,- Kč/ks | 1 210,- Kč/ks |
| | | bez rolet / žaluzií | 700,- Kč/ks | 847,- Kč/ks |
| | bez sloupku | s roletami / žaluziemi | 1 700,- Kč/ks | 2 057,- Kč/ks |
| | | bez rolet / žaluzií | 1 200,- Kč/ks | 1 452,- Kč/ks |
| cihelný pilíř | | | 300,- Kč/ks | 363,- Kč/ks |
| konzola | balkón | | 650,- Kč/ks | 787,- Kč/ks |
| | interiér | | 600,- Kč/ks | 726,- Kč/ks |
| | pod nosnou zdí | | 1 500,- Kč/ks | 1 815,- Kč/ks |
| schodiště | | | 2 000,- Kč/ks | 2 420,- Kč/ks |
| razítko autorizovaného statika | | | 1 500,- Kč | 1 815,- Kč |

Prodejní a dodací podmínky

platné od 3. 1. 2016

Prodejní a dodací podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy měly jasný, právně závazný základ pro obě strany při vyřizování jednotlivých obchodních případů. Tyto podmínky vycházejí z českého práva, především zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), a vztahy založené na jejich základě se jím řídí. Ceník, tyto Prodejní a dodací podmínky, Reklamační řád vydávané a aktualizované společností Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. (dále jen „**prodávající**“) jsou nedílnou součástí Rámcových kupních smluv, cenových nabídek, prodejů a dodávek.

1. Závazky

Všechny cenové nabídky, kupní smlouvy, prodej a dodávky se uskutečňují na základě následujících Prodejních a dodacích podmínek, které po potvrzení objednávky prodávajícím, případně nákupu za hotové na expedicích jednotlivých závodů, platí za kupujícím schválené, a jsou tudíž jak pro prodávajícího, tak i pro kupujícího závazné. Objedná-li kupující na základě svých prodejních a dodacích podmínek, nebude prodávajícím tato objednávka akceptována.

2. Cenové nabídky

Cenové nabídky prodávajícího jsou závazné pouze v písemné formě a po dobu **třiceti dnů**, není-li písemně dohodnuto jinak. Provedené předběžné výpočty spotřeby dle podkladů od zákazníka a ceny dodávky výrobků nebo zboží pro zákazníky jsou závazné jen tehdy, pokud byla jejich závaznost výslovně písemně stvrzena prodávajícím, a to uvedením šestimístního kódu stavby včetně konkrétní doby platnosti na předběžném výpočtu.

3. Dodávky

Výrobky a zboží jsou expedovány z výrobních závodů a skladů, ložené na dřevěných paletách, za podmínek uvedených v bodě č. 14 těchto Prodejních a dodacích podmínek. V návaznosti na nákladku výrobků a zboží kupující respektuje možnosti prodávajícího v sortimentní skladbě výrobků a zboží na jednotlivých závodech, resp. skladech. O možné sortimentní skladbě bude prodávající průběžně informovat. Převahu si může kupující zajistit vlastní nebo využít nabídky dopravy zajištěné prodávajícím (doprava zdarma dle bodu č. 7) na základě vyplněného údaje v písemné objednávce. Odpovědnost za případné vady výrobků a zboží řeší Reklamační řád prodávajícího.

4. Drobný prodej za hotové přímo z cihelny

Z výrobních závodů prodávajícího je možný přímý prodej za platbu v hotovosti se slevou 23 % z ceníkových cen platných v den prodeje.

Podmínky pro poskytnutí slevy 23 %:

- vlastní odvoz (bez slevy na dopravu);
- expedice cihel, stropních vložek Miako a věncovek je po ucelených paletách;
- kusově je expedice možná u stropních trámů, překladů a malt;
- termín odvozu doporučujeme dohodnout s expedicí závodu předem;
- palety je možné vrátit do expedujícího závodu do 12 měsíců od data prodeje po předložení originálu prodejního dokladu.

Drobný prodej se nevztahuje na zboží Terca - lícové cihly a pásky, cihlovou dlažbu Penter, maltové a spárovací směsi Terca.

5. Kusový prodej základních cihel a cihlových doplňků

Kusový prodej je zajištěn u základních cihel, doplňkových cihel 1/2 K (polovičních koncových), K (koncových), R (rohových) a N (nízkých) za ceníkové ceny.

6. Kusový prodej překladů

Kusový prodej překladů do délky 175 cm včetně s vykládkou v prodejně stavebnin je zajištěn za ceníkové ceny.

7. Doprava zdarma a sleva na vlastní dopravu

Dopravu zdarma se rozumí zajištění dodání výrobků a zboží prodávajícím na jeho náklady, které tímto budou zahrnuty ve sjednané prodejní ceně. Doprava zdarma bude prodávajícím zajištěna pouze, pokud budou kupujícím splněny následující podmínky:

- odběr bude v množství pouze plně naloženého kamionu, např. minimálně 18 palet cihel;
- bude jedno místo nakládky a jedno místo vykládky na území ČR;
- na objednávce **bude mj. přesně uvedeno**: místo vykládky (místo, ulice, PSČ), jméno přijímající osoby či obchodní firma;
- příjezd na místo vykládky bude po **zpevněné cestě**;
- na místě bude vykládka zajištěna tak, aby její doba nepřesáhla **jednu hodinu od příjezdu kamionu**;
- na místě vykládky bude přítomna osoba oprávněná jménem kupujícího k převzetí zboží, jeho kontrole (množství, druh - sortiment, jakost, stav palet) a **potvrzení převzetí zboží na dodacím listu prodávajícího**.

Kupující zodpovídá za všechny škody, které vzniknou nedodržetím kterékoliv z výše uvedených podmínek.

Při překročení uvedené doby vykládky je **prodávající oprávněn vyúčtovat příjemci zboží náhradu** za čekání vozidla a to 360,- Kč + DPH za každou započatou 1/2 hod. **S výslovným souhlasem pracovníka prodeje a příslušné spedice** lze výjimečně povolit další nákladku nebo vykládku s tím, že za každou další nákladku nebo vykládku bude účtována do vzdálenosti 20 km cena 500,- Kč + DPH, do vzdálenosti 40 km cena 1.000,- Kč + DPH, do vzdálenosti 60 km cena 1.500,- Kč + DPH **do faktury za dodané zboží. Tento požadavek musí být uveden písemně na objednávce.**

Po domluvě s příslušnou spedicí může dopravce poskytnout nadstandardní službu – **vozidlo s hydraulickou rukou. Tento požadavek musí být uveden písemně na objednávce.** Při objednání hydraulické ruky bude za vykládku jedné palety **účtováno 200,- Kč + DPH**, cena bude účtována ve faktuře za dodané zboží, a to i v případě, že hydraulická ruka nebyla využita. Pro dodávky vozidlem s hydraulickou rukou neplatí dodací lhůta do 5 pracovních dnů.

Prodávající upozorňuje, že potvrzením objednávky s požadavkem dopravy zdarma negarantuje tímto dodávky na místo určené v termínu požadovaném kupujícím. Obvyklá dodací lhůta je pět pracovních dnů s tím, že přesnější termín a čas lze dohodnout s dopravcem uvedeným na potvrzení objednávky.

Změna místa vykládky uvedeného na potvrzené objednávce předem neodsouhlasená s prodávajícím je **porušením podmínek** pro získání dopravy zdarma **podstatným způsobem**. Náklady za tuto dopravu budou kupujícímu vyúčtovány.

Slevy na vlastní dopravu

V případě, kdy nebude využita nabídka prodávajícího dopravy zdarma nebo při množství menším než ucelený kamion (18 palet), jsou poskytnuty následující slevy na vlastní dopravu s místem vykládky na území ČR. **Toto se nevztahuje na zboží Terca** (lícové cihly a pásky, cihlová dlažba, tepelněizolační díly Vario (TID), maltové směsi a pracovní pomůcky pro broušené cihly.

| Vzdálenost od místa nakládky pro cihly s výjimkou Porotherm T Profi a cihel AKU | km | Sleva |
|--|---------|-------|
| zóna 1-2 | 1-40 | 3,0 % |
| zóna 3-6 | 41-80 | 5,0 % |
| zóna 7-10 | 81-120 | 6,0 % |
| zóna 11-32 | nad 120 | 7,0 % |

| Vzdálenost od místa nakládky pro Porotherm T Profi, AKU, překlady, nosníky, Miako, věncovky | km | Sleva |
|--|---------|-------|
| zóna 1-2 | 1-40 | 2,0 % |
| zóna 3-6 | 41-80 | 3,0 % |
| zóna 7-10 | 81-120 | 3,5 % |
| zóna 11-32 | nad 120 | 4,0 % |

Uvedené vzdálenosti jsou měřené vzdušnou čarou. Sleva na dopravu se poskytuje z ceníkové ceny bez DPH a bez palet.

8. Dodací termíny

Dodání výrobků a zboží uskutečňuje prodávající v souladu s písemně potvrzenou objednávkou obvykle do pěti až deseti pracovních dnů ode dne následujícího po potvrzení objednávky (což odpovídá podle ustálené předchozí praxe zákonnému termínu „ihned“), pokud není s příslušným dopravcem dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit nebo nedodržet již potvrzené dodací termíny z následujících závažných důvodů:

- a) vyšší moci, např. živelné pohromy;
- b) havárie technologického zařízení prodávajícího;
- c) přechodného nedostatku výrobních, případně přepravních kapacit prodávajícího;
- d) k objednavce byly připojeny obchodní podmínky kupujícího, kterými má být prodávající vázán.

Zároveň je plynulost dodávek podmíněna dodržováním platebních podmínek dle bodu č. 12, není-li písemně dohodnuto jinak.

9. Prospekty a podklady

Veškeré rozměry, váhy nebo údaje o jakosti uváděné v Ceníku, v katalogu, v technických listech, prospektech nebo zobrazeních, jakož i ukázkové zlomky a vzorky, jsou průměrné ukazatele. Veškeré dokumenty, plány, údaje o množstvích a spotřebě, které poskytuje prodávající, vycházejí z průměrných údajů ve stavebnictví.

10. Další prodej

Další prodej výrobků a zboží prodávajícího se dále může uskutečnit **pouze v deklarované jakosti** a technických parametrech uvedených při (prvním) prodeji v technických listech. Jednání v rozporu s tímto požadavkem by bylo považováno za **porušení** Prodejních a dodacích podmínek **podstatným způsobem**.

11. Ceny

Prodejní a dodací podmínky vycházejí z cen uvedených v Ceníku. Při změně cen v Ceníku bude vyúčtována cena vycházející z ceníkové ceny platné v den prodeje. Dnem prodeje se rozumí den expedice. Změna cen se vztahuje i na nabídky, na základě kterých zákazník nestihl do změny cen závazně objednat, případně zcela nebo částečně vyvézt nebo vyexpedovat z výrobního závodu prodávajícího. Při změně Ceníku zůstávají zachovány % slevy platné ke dni uskutečnění nabídky. Toto se nevztahuje na garantované akce (označené šestimístným kódem staveb začínající číslicí 7, např. 700 123), kde je garantovaná cena i doba její platnosti na konkrétní stavbu. Ceny uvedené v Ceníku jsou cenami za výrobky a zboží včetně nákladů, případně dopravy na území České republiky.

12. Platby

Platby jsou realizované na základě daňového dokladu (faktury, prodejky za hotové) vystaveného prodávajícím. Platební podmínky jsou: platba hotově na expedici, platba na fakturu se splatností 17 kalendářních dnů (pouze pro smluvní partnery), platba předem na základě zálohové faktury (proforma faktury) a platba formou inkasa z bankovního účtu odběratele (pouze pro smluvní partnery). Dnem splatnosti se rozumí den, kdy je příslušná částka připsána na účet dodavatele.

Částky jsou splatné v rámci dohodnutých platebních podmínek. Při neplnění platební povinnosti je prodávající oprávněn při nedokončeném odběru plnění smlouvy pozastavit a požadovat platbu nebo dostatečnou jistotu předem. Podle ustanovení § 1932 občanského zákoníku se plnění započte nejprve na náklady, příslušenství dluhu a následně na jistinu.

Při opožděné platbě je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti pohledávky prodávajícího až do dne, kdy byla dlužná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.

Vada výrobku, zboží nebo služby nezakládá kupujícímu právo odkládat platbu nebo nárokovat kompenzace (započtení) z jakýchkoli jiných obchodních vztahů k prodávajícímu. Proávající je oprávněn započítat své pohledávky za případné pohledávky kupujícího.

13. Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá, resp. ručí za vady výrobků i zboží v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem. Postup při reklamaci vad se řídí aktuálně platným Reklamačním řádem prodávajícího. Jakoukoliv reklamaci zjevných vad musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co zboží/výrobek prohlédl nebo mohl prohlédnout, a to ještě **před zapracováním výrobků do stavby**. V opačném případě prodávající neodpovídá za případnou škodu vzniklou z důvodu zapracování s výjimkou škody vzniklé výlučně vadou výrobku.

Reklamující musí zboží skladovat až do konečného rozhodnutí o reklamaci tak, aby bylo možné objektivně zjistit stav věci. Všechna písemná prohlášení výrobce jsou k dispozici na: [www.porotherm.cz/Ke stažení \(Download\)/Certifikace a prohlášení](http://www.porotherm.cz/Ke stažení (Download)/Certifikace a prohlášení).

14. Palety

Nepoškozené znovu použitelné palety lze vrátit kupujícímu do výrobního závodu dle vzájemného salda paletového hospodářství za podmínky, že bude uvedeno číslo dodacího listu prodávajícího prokazující původ palet. Doba pro vrácení palet je **12 měsíců** od odběru zboží. Palety musí být složeny na sebe. V opačném případě je přijímající expediční sklad oprávněn žádat na řidiči jejich přerovnění. Na dodacím listu k paletám musí být uvedeno jméno řidiče, registrační značka (SPZ) vozidla a datum nákladky. Nepřevzaté, poškozené palety, které zůstanou na závodě prodávajícího, jsou kupujícímu k dispozici k odvozu maximálně 30 dní od data nákladky. Po uplynutí této doby bude kupující písemně vyzván k povolení sešrotování nepřevzatých palet. Pokud nebude toto povoleno, bude vyúčtován poplatek 300,- Kč + DPH za každý započatý měsíc nad 45 dní po vrácení palet bez ohledu na jejich počet.

Paletové hospodářství (ceny uvedeny bez DPH):

| Formát palety | Prodejní cena Kč/ks bez DPH | Výkupní cena Kč/ks bez DPH | Výrobní závod (sklad) pro vrácení palet |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 118 x 100 cm, 134 x 100 cm | 220,- | 180,- | Holice, Jezernice, Kostelec nad Orlicí, Novosedly na Moravě, Týn nad Vltavou |
| 120 x 80 cm EUR | 290,- | 250,- | Jezernice, Kostelec nad Orlicí, Novosedly na Moravě, Týn nad Vltavou |
| 98 x 98 cm | 220,- | 180,- | Jezernice, Kostelec nad Orlicí, Týn nad Vltavou |

Bližší informace o možnostech vrácení palet poskytnete kupujícímu expedice kteréhokoliv závodu. Zpět bude přijato pouze tolik palet, kolik jich kupující odebral. Nevratné palety prodávající nepřevzeme.

15. Storno nebo změna objednávky

Storno nebo změnu objednávky může kupující provést pouze písemně, a to zasláním dopisu na adresu sídla prodávajícího nebo zasláním faxu na číslo +420 383 826 315 popř. e-mailem, s použitím kontaktních údajů uvedených na zadní obálce ceníku. Storno nebo změna objednávky musí obsahovat číslo objednávky, a nebylo-li přiděleno, musí obsahovat alespoň identifikaci objednatele, datum objednávky a číslo a množství zboží. Storno nebo změna objednávky musí být prodávajícímu doručeny **nejpozději** do okamžiku expedice objednaných výrobků a zboží. Je-li již na objednávku vystavena plná moc k nákladce a sjednána doprava, nebo pokud bude dodatečně změněna objednávka více jak 2x, bude kupujícímu účtován manipulační poplatek ve výši **500,- Kč + DPH** za storno objednávky nebo za vícenásobnou dodatečnou změnu sortimentu zasláné objednávky, nebo za změnu místa vykládky. K účinnosti storna nebo změny objednávky (a tím i kupní smlouvy) je zapotřebí písemného potvrzení prodávajícího, zasláného faxem nebo e-mailem.

16. Místo plnění

Místem plnění:

- a) při dopravě zajištěné prodávajícím je jím místo určení uvedené v potvrzené objednávce; při vlastní dopravě kupujícího je jím to závod nebo sklad prodávajícího, kde kupující zboží/výrobky převzal;
- b) pro účely zákona o dani z přidané hodnoty (§ 7 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.) je místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, místo, kde se zboží nachází v době, kdy odesláni nebo přeprava zboží začíná;
- c) pro platby UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka České Budějovice, bankovní účet číslo **735007/2700**.

17. Místo řešení případných sporů

Místem pro řešení případných sporů, které přes maximální úsilí nebylo možné vyřešit mimosoudním způsobem, je u tuzemských zákazníků soud místně a věcně příslušný podle sídla žalované strany. U zahraničních zákazníků je místem pro řešení případných sporů: Okresní soud v Českých Budějovicích, v případech, kdy v prvním stupni jsou věcně příslušné okresní soudy, a Krajský soud v Českých Budějovicích v případech, kdy v prvním stupni jsou věcně příslušné krajské soudy.

Ing. Roman Busta, MBA
obchodní ředitel


Vývoj v konstrukci cihel

Vývoj v konstrukci cihel Porotherm pro jednovrstvé obvodové stěny

změna, vývoj děrování a zazubení cihel



Porotherm 44 (dříve P+D)




děrování 25 řad

Klasika (nebroušené cihly, dříve značení P+D)

- tradiční výrobek pro klasickou technologii
- zdění na tepelněizolační maltu
- děrování cihelného bloku ve tvaru „čoček“, se zazuběním styčné spáry na pero a drážku



Porotherm 44 Profi




děrování 29 řad

Profi (broušené cihly)

- zdění na tenkovrstvou maltu v tloušťce do 1 mm nebo na speciální zdicí pěnu Dryfix
- až o polovinu rychlejší způsob zdění
- jednoduchá, čistá technologie, určeno i pro svépomoc
- nutnost přesného založení první řady
- pro pěnu Dryfix možnost zdění až do -5° C




Porotherm 44 EKO+ Profi



děrování 34 řad

EKO+ (nebroušené, Profi i Profi Dryfix)

- zhuštěné děrování
- **inovace styčné spáry – odlehčené zazubení**
- určeno pro nízkoenergetické a pasivní domy
- jedinečné řešení detailů s velmi příznivými hodnotami lineárních činitelů prostupu tepla

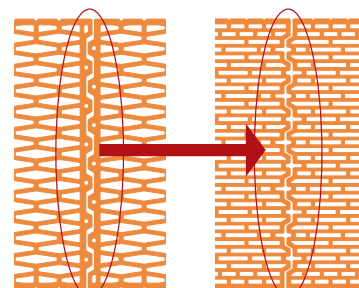

tradiční řešení spoje cihel Porotherm 44


inovace v řešení spoje cihel Porotherm 44 EKO+ Profi

Profi T (cihly plněné minerální vatou)

- mechanicky chráněná izolace uvnitř cihelného bloku - 20 až 32 cm izolace bez kotvení
- maximální požární odolnost
- kombinace pouze dvou přírodních materiálů - cihly a minerální vaty (žádná lepidla a plasty)
- difúzně otevřený výrobek (stěna dýchá)
- bezdoplňkové řešení detailů
- výborné akustické vlastnosti stěny
- velmi vysoká pevnost stěny díky masivní konstrukci keramické části tvarovky




Porotherm 44 T Profi



děrování 7 řad 28 cm vaty


Součinitel prostupu tepla „U“

pro obvodové zdivo [W/m²K] včetně omítek, při praktické vlhkosti
nižší hodnota = nižší náklady na vytápění

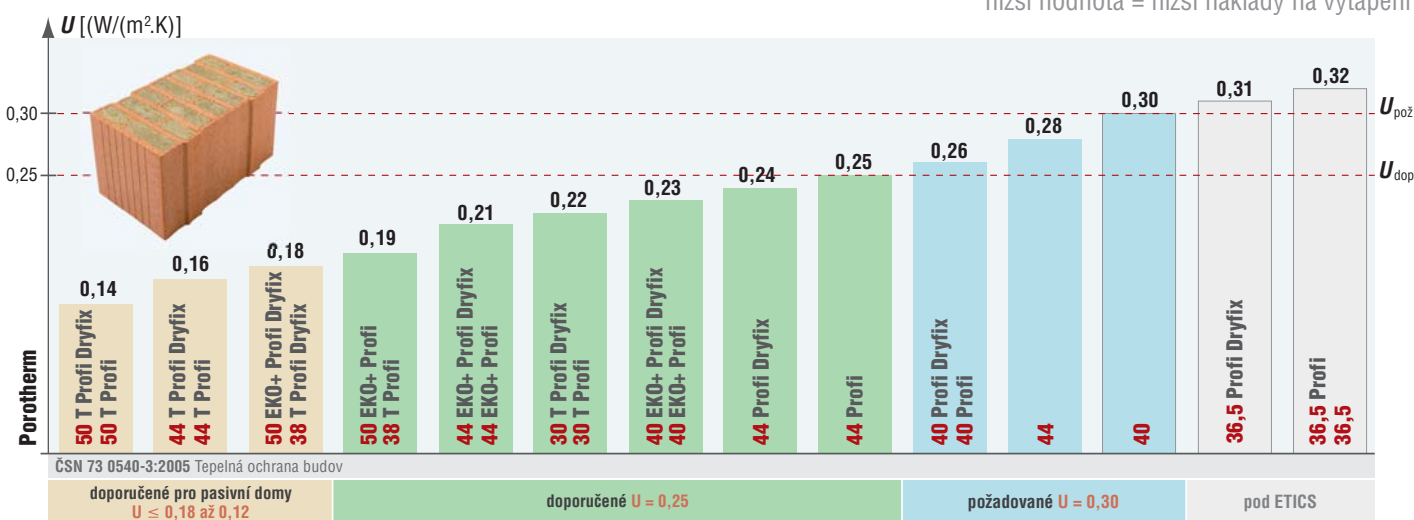


Konstrukční detaily použití doplňkových cihel a systémového řešení
Pro eliminaci tepelných mostů v obvodovém zdivu

Doplňkové cihly Porotherm:
1/2 K - poloviční koncová cihla
K - koncová cihla
R - rohová cihla

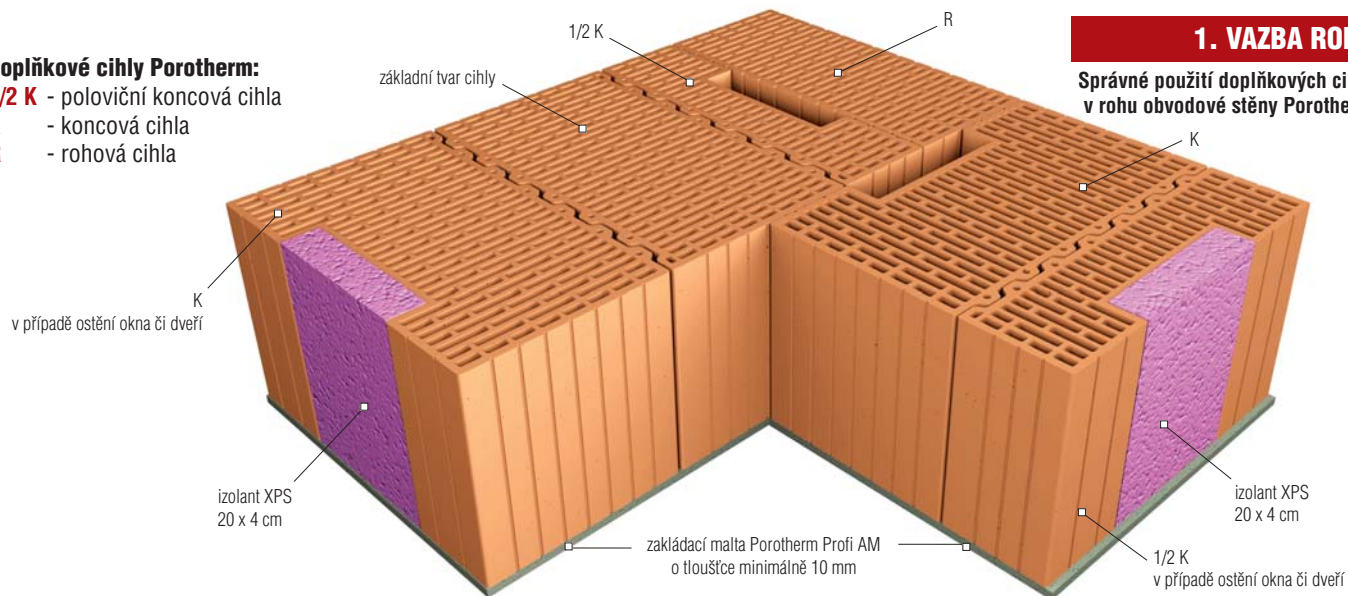

1. VAZBA ROHU

Správné použití doplňkových cihel v rohu obvodové stěny Porotherm

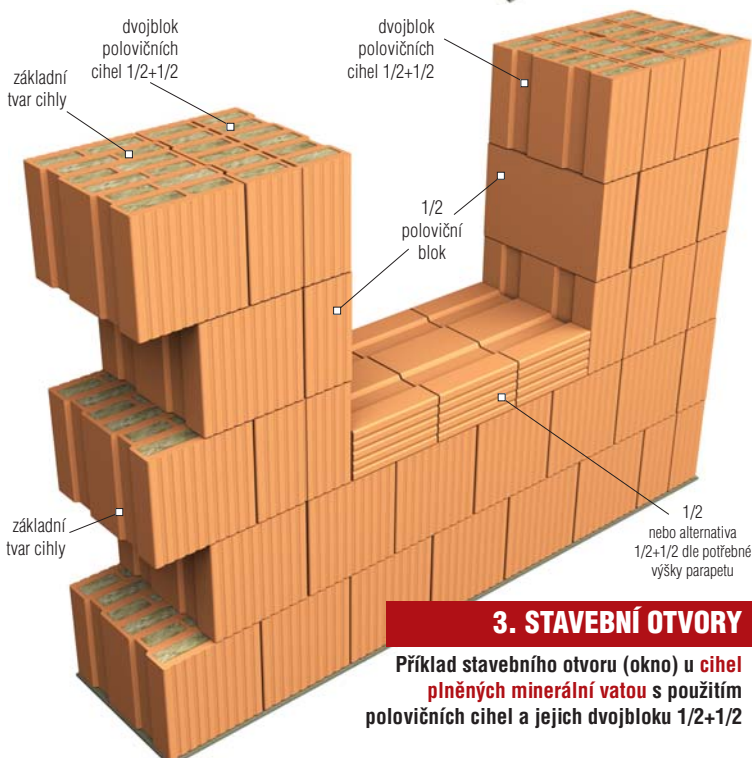


3. STAVEBNÍ OTVORY

Příklad stavebního otvoru (okno) u cihel plněných minerální vatou s použitím polovičních cihel a jejich dvojbloku 1/2+1/2


2. SOKL OBVODOVÉ STĚNY

Příklad napojení stěny na základ – řešení pro broušené i klasické cihly Porotherm

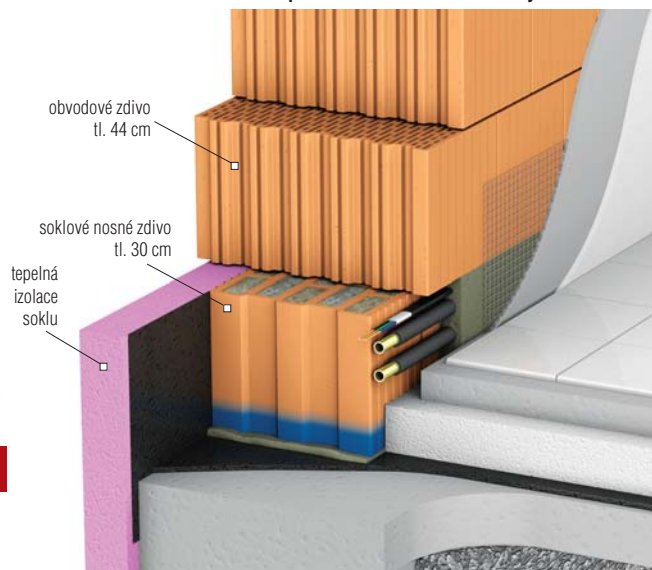

4. PŘEKLADY

Příklad skladby Porotherm KP 7 nad stavebním otvorem v obvodové stěny tl. 44 cm

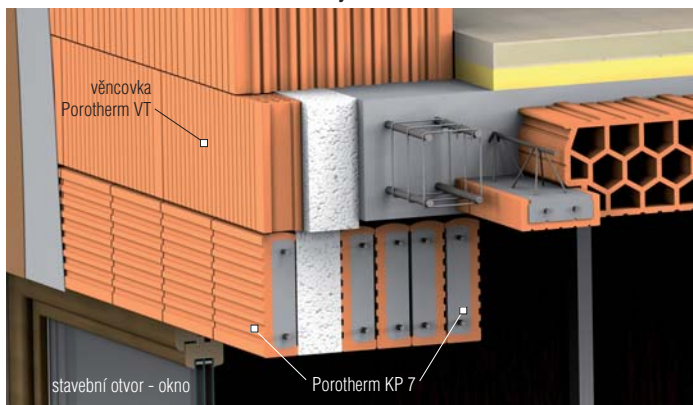

5. STROPNÍ KONSTRUKCE

Řez keramickým stropem Porotherm BN



Prodejní tým Wienerberger

Oblastní manažeři

pro cihlový systém Porotherm

| oblast | okresy | oblastní manažer | mobilní telefon | e-mail |
|------------------|--|---|----------------------------|--|
| 01 19 | Praha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Ing. Jan Müller (OM01) Martin Cílek (OM19) | 602 221 094 724 520 884 | jan.muller@wienerberger.com martin.cilek@wienerberger.com |
| 02 | Mělník, Praha - východ | Kamil Meissner (OM02) | 606 041 825 | kamil.meissner@wienerberger.com |
| 03 | Kladno, Praha - západ | Pavel Kubenka (OM03) | 602 650 403 | pavel.kubenka@wienerberger.com |
| 04 | Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Litoměřice, Most, Teplice, Ústí nad Labem | Jaromír Dvořák (OM04) | 606 041 831 | jaromir.dvorak@wienerberger.com |
| 05 | Beroun, Cheb, Karlovy Vary, Louny, Rakovník, Sokolov, Tachov | Lukáš Prinz (OM05) | 702 124 906 | lukas.prinz@wienerberger.com |
| 06 | Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany | Jana Hanigerová (OM06) | 602 405 836 | jana.hanigerova@wienerberger.com |
| 07 | Benešov u Prahy, Písek, Příbram, Strakonice, Tábor | Jaroslav Svoboda (OM07) | 602 272 562 | jaroslav.svoboda@wienerberger.com |
| 08 | České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice | David Rubáš (OM08) | 602 125 119 | david.rubas@wienerberger.com |
| 09 | Blansko, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou | Ing. Petr Labík (OM09) | 601 324 140 | petr.labik@wienerberger.com |
| 10 | Hradec Králové, Jičín, Kolín, Kutná Hora, Nymburk | Ing. Petr Halamka (OM10) | 602 281 201 | petr.halamka@wienerberger.com |
| 11 | Jablonec nad Nisou, Liberec, Mladá Boleslav, Náchod, Semily, Trutnov | Ing. Martin Prokop (OM11) | 602 270 475 | martin.prokop@wienerberger.com |
| 12 | Chrudim, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Šumperk, Ústí nad Orlicí | Ing. Pavel Beneš (OM12) | 602 221 934 | pavel.benes@wienerberger.com |
| 13 | Bruntál, Jeseník, Olomouc, Opava, Nový Jičín, Prostějov, Přerov | Zdeněk Raisinger (OM13) | 725 819 081 | zdenek.raisinger@wienerberger.com |
| 15 | Frydek - Místek, Karviná, Ostrava | Jindřich Sládek (OM15) | 725 024 019 | jindrich.sladek@wienerberger.com |
| 16 | Hodonín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín | Ing. Jan Tužil (OM16) | 602 405 834 | jan.tuzil@wienerberger.com |
| 17 | Brno - město, Vyškov | Pavel Vonend (OM17) | 606 032 902 | pavel.vonend@wienerberger.com |
| 18 | Brno - venkov, Břeclav, Znojmo | Ladislav Blahušek (OM18) | 702 124 880 | ladislav.blahusek@wienerberger.com |

Specialista pro prodej lícových cihel a dlažby

obchodní a technické poradenství

| region | specialista | telefon | GSM linka | mobilní telefon | e-mail |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| ČR | Pavel Korous | 383 826 350 | 727 326 350 | 723 001 500 | pavel.korous@wienerberger.com |

Techničtí poradci

pro cihlový systém Porotherm

| oblast | okresy | technický poradce | mobilní telefon | e-mail |
|-----------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 29 | Praha - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Ing. Robert Blecha (TP29) | 724 030 468 | robert.blecha@wienerberger.com |
| 22 | Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Kladno, Litoměřice, Mělník, Most, Praha - východ, Praha - západ, Teplice, Ústí nad Labem | Ing. Daniel Uskokovič (TP22) | 602 221 933 | daniel.uskokovic@wienerberger.com |
| 23 | Beroun, Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Louny, Plzeň - město, Plzeň - jih, Plzeň - sever, Rakovník, Rokycany, Sokolov, Tachov | Jan Huber, DiS. (TP23) | 602 281 202 | jan.huber@wienerberger.com |
| 24 | Benešov, Č. Budějovice, Č. Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Příbram, Strakonice, Tábor | Ing. Zdeněk Blažek (TP24) | 606 041 828 | zdenek.blazek@wienerberger.com |
| 25 | Blansko, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Jičín, Jihlava, Kolín, Kutná Hora, Nymburk, Pelhřimov, Třebíč, Žďár n. Sázavou | Jiří Benda (TP25) | 702 089 495 | jiri.benda@wienerberger.com |
| 26 | Chrudim, Jablonec nad Nisou, Liberec, M. Boleslav, Náchod, Pardubice, Rychnov n. Kněžnou, Semily, Svitavy, Šumperk, Trutnov, Ústí n. Orlicí | Ing. Josef Beneš (TP26) | 602 282 394 | josef.benes@wienerberger.com |
| 27 | Brno, Brno - venkov, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Vyškov, Zlín, Znojmo | Ing. Tomáš Cimfl (TP27) | 606 761 740 | tomas.cimfl@wienerberger.com |
| 28 | Bruntál, Frydek - Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Prostějov, Přerov | Ing. Petr Krameš (TP28) | 602 221 096 | petr.krames@wienerberger.com |

Stavební technik

pro zakládání z broušených cihel Porotherm Profi

| region | stavební technik | mobilní telefon | e-mail |
|-----------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| ČR | Petr Halbrštát (47) | 606 774 120 | petr.halbrstat@wienerberger.com |

Oblastní manažeři Wienerberger
hranice oblastí



Techničtí poradci Wienerberger
hranice oblastí



Centrála

centrála společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

| oddělení | telefon | GSM linka | fax | e-mail |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Spojovatelka | 383 826 111 | 727 326 111 | 383 826 315 | |
| Prodej | 383 826 311 - 314, 383 826 316 - 318 | 727 326 311 - 314, 727 326 316 - 318 | 383 826 315 | czech.objednavky@wienerberger.com |
| Zákaznická linka | 844 111 123 | - | - | info@wienerberger.com |

Ceník výrobků a služeb

Platnost od 1. 7. 2016

Výrobní závody

Řepov (3216 + 3217)
Řepov 43, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: 383 821 680
gsm: 727 321 680
repov@wienerberger.com
GPS - 50.397677, 14.955385

Novosedly (3220)
691 82 Novosedly na Moravě
tel.: 383 822 080
gsm: 727 322 080
novosedly@wienerberger.com
GPS - 48.835584, 16.511375

Týn nad Vltavou (3222)
K Jihotvaru 418, 375 01 Týn nad Vltavou
tel.: 383 822 280
gsm: 727 322 280
tyn@wienerberger.com
GPS - 49.219075, 14.409798

Holice (3227)
534 01 Holice
tel.: 383 822 780
gsm: 727 322 780
holice@wienerberger.com
GPS - 50.071907, 16.026685

Kostelec nad Orlicí (3240)
Hálkova 1359, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: 383 823 781
gsm: 727 323 781
kostelec@wienerberger.com
GPS - 50.129707, 16.220510

Jezernice (3241)
Jezernice, 751 31 Lipník nad Bečvou
tel.: 383 824 180
gsm: 727 324 180
jezernice@wienerberger.com
GPS - 49.539278, 17.616933

Prodejní sklad

Čičenice (3221)
Čičenice 101, 389 01 Vodňany
tel.: 383 822 180
gsm: 727 322 180
cicenice@wienerberger.com
GPS - 49.158033, 14.270745

Moderní koncept domu budoucnosti



Cihlový dům s pálenou střechou je **e⁴**:



ekologický



**energeticky
efektivní**



**ekonomicky
výhodný**



**vzbuzuje
emoce**



Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Plachého 388/28
370 46 České Budějovice
tel.: +420 383 826 111
gsm: +420 727 326 111
fax: +420 383 826 315
www.wienerberger.cz
info@wienerberger.cz
zákaznická linka: 844 111 123

TONDACH

Wienerberger